

Operazioni sulle liste

- ▶ Definiamo una serie di procedure e funzioni per **operare** sulle liste.
- ▶ Usiamo liste di interi per semplicità, ma tutte le operazioni sono realizzabili in modo del tutto analogo su liste di altro tipo (salvo rare eccezioni)
- ▶ Facciamo riferimento alle dichiarazioni dei tipi **ElementoLista** e **ListaDiElementi** viste in precedenza

Inizializzazione


- ▶ Definiamo una procedura che inizializza una lista assegnando il valore **NULL** alla variabile **testa della lista**.
- ▶ Tale variabile deve essere modificata e quindi passata per **indirizzo**.
- ▶ Ciò provoca, nell'intestazione della procedura, la presenza di un puntatore a puntatore.

```
void Inizializza(ListaDiElementi *lista)
{
    *lista=NULL;
}
```

- ▶ Supponiamo ora che **Inizializza** sia chiamata passando come parametro l'indirizzo della variabile **Lista1** di tipo **ListaDiElementi**, ad esempio:

```
ListaDiElementi Lista1;
Inizializza(&Lista1);
```

PILA



```

void Inizializza(ListaDiElementi *lista)
{
    *lista=NULL;
}

```


- ▶ Supponiamo ora che **Inizializza** sia chiamata passando come parametro l'indirizzo della variabile **Lista1** di tipo **ListaDiElementi**, ad esempio:

```

ListaDiElementi Lista1;
Inizializza(&Lista1);

```

PILA

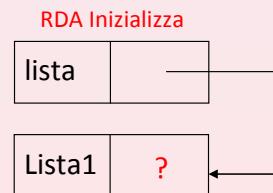

```

void Inizializza(ListaDiElementi *lista)
{
    *lista=NULL;
}

```


- ▶ Supponiamo ora che **Inizializza** sia chiamata passando come parametro l'indirizzo della variabile **Lista1** di tipo **ListaDiElementi**, ad esempio:

```

ListaDiElementi Lista1;
Inizializza(&Lista1);

```

PILA

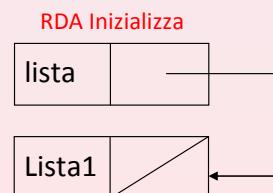


```
void Inizializza(ListaDiElementi *lista)
{
    *lista=NULL;
}
```

- ▶ Supponiamo ora che **Inizializza** sia chiamata passando come parametro l'indirizzo della variabile **Lista1** di tipo **ListaDiElementi**, ad esempio:

```
ListaDiElementi Lista1;
Inizializza(&Lista1);
```

PILA




Cosa succederebbe se passassimo il parametro **per valore**?

```
void Inizializza(ListaDiElementi lista)
{
    lista=NULL;
}

main() {
    ListaDiElementi Lista1;
    Inizializza(Lista1);
    ...
}
```

PILA



Cosa succederebbe se passassimo il parametro **per valore**?

```
void Inizializza(ListaDiElementi lista)
{
    lista=NULL;
}

main() {
    ListaDiElementi Lista1;
    Inizializza(Lista1);
    ...
}
```

PILA

RDA Inizializza

lista	?
Lista1	?

Cosa succederebbe se passassimo il parametro **per valore**?

```
void Inizializza(ListaDiElementi lista)
{
    lista=NULL;
}

main() {
    ListaDiElementi Lista1;
    Inizializza(Lista1);
    ...
}
```

PILA

RDA Inizializza


lista	/
Lista1	?

Cosa succederebbe se passassimo il parametro **per valore**?

```
void Inizializza(ListaDiElementi lista)
{
    lista=NULL;
}


main() {
    ListaDiElementi Lista1;
    Inizializza(Lista1);
    ...
}
```

PILA



Stampa degli elementi di una lista

- ▶ Data la lista

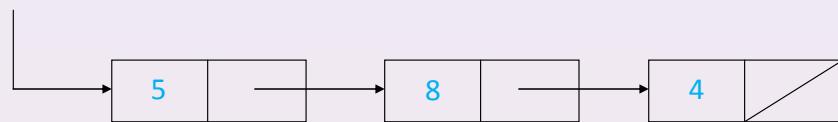

vogliamo che venga stampato:

5 -> 8 -> 4 -> //

Versione iterativa:

```
void StampaLista(ListaDiElementi lis)
{
    while (lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", lis->info);
        lis = lis->next;
    }
    printf("//");
}
```

N.B.: lis = lis->next fa puntare lis all'elemento successivo della lista
Attenzione: Possiamo usare lis per scorrere la lista perché, avendo utilizzato il passaggio per **valore**, le modifiche a lis non si ripercuotono sul parametro attuale.

```
► void StampaLista(ListaDiElementi lis)
{
    while (lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", lis->info);
        lis = lis->next;
    }
    printf("//");
}


main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
    /* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaLista(Lista1);
    ...
}
```

```

► void StampaLista(ListaDiElementi lis)
{
    while (lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", lis->info);
        lis = lis->next;
    }
    printf("//");
}

main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaLista(Lista1);
    ...
}

```

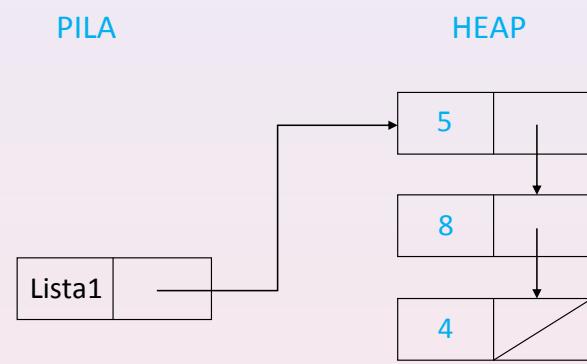


```

► void StampaLista(ListaDiElementi lis)
{
    while (lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", lis->info);
        lis = lis->next;
    }
    printf("//");
}

main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaLista(Lista1);
    ...
}

```

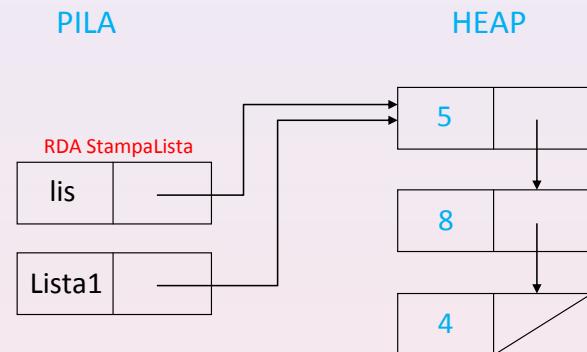


```

► void StampaLista(ListaDiElementi lis)
{
    while (lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", lis->info);
        lis = lis->next;
    }
    printf("//");
}

main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaLista(Lista1);
    ...
}

```

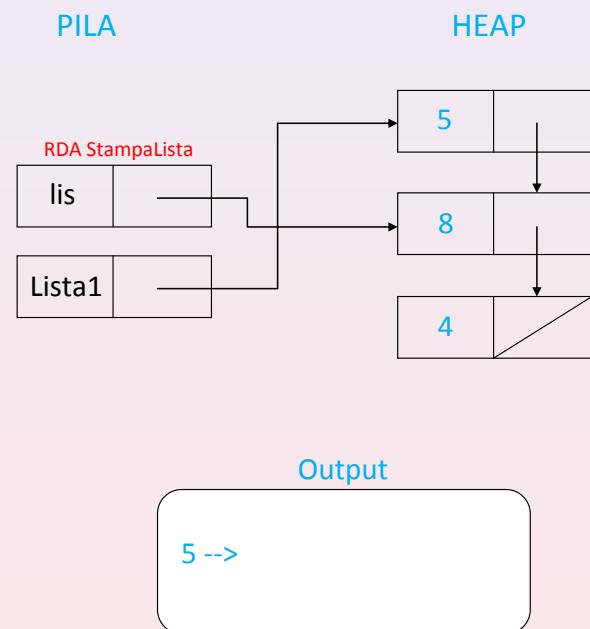


```

► void StampaLista(ListaDiElementi lis)
{
    while (lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", lis->info);
        lis = lis->next;
    }
    printf("//");
}

main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaLista(Lista1);
    ...
}

```

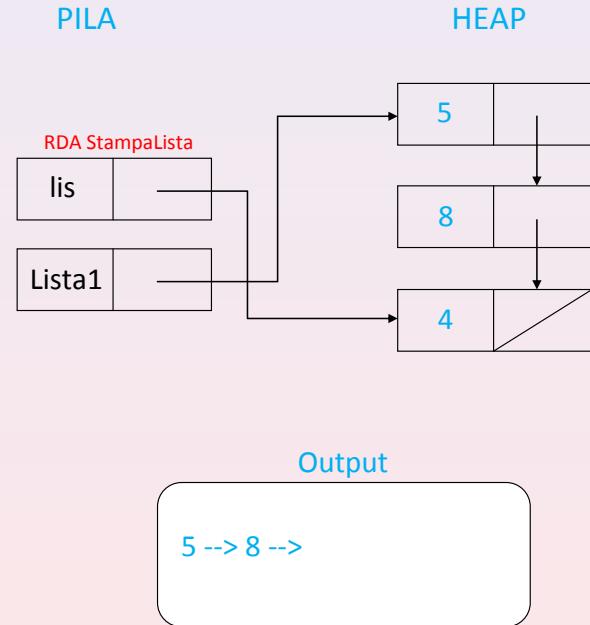


```

► void StampaLista(ListaDiElementi lis)
{
    while (lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", lis->info);
        lis = lis->next;
    }
    printf("//");
}

main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaLista(Lista1);
    ...
}

```

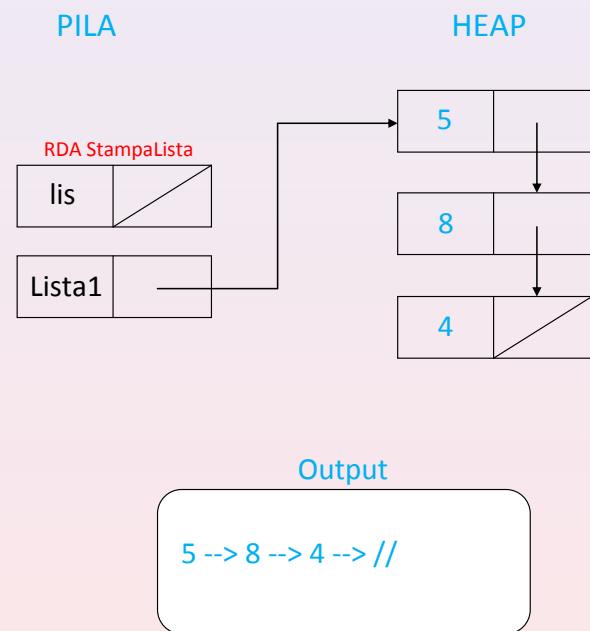


```

► void StampaLista(ListaDiElementi lis)
{
    while (lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", lis->info);
        lis = lis->next;
    }
    printf("//");
}

main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaLista(Lista1);
    ...
}

```

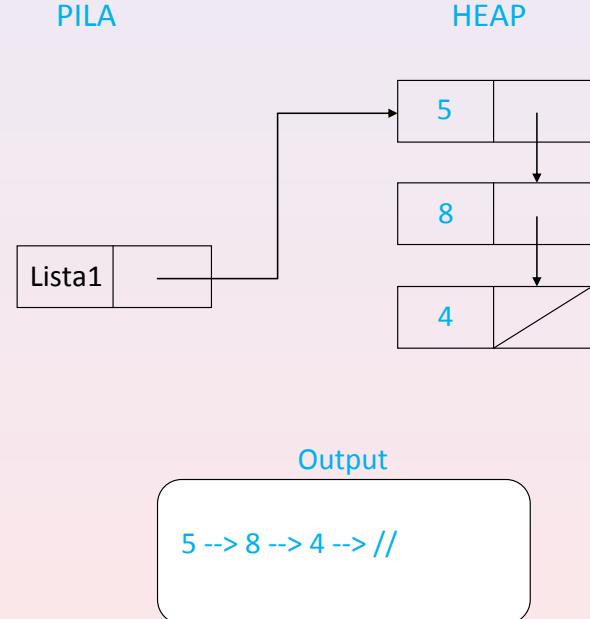

Cosa sarebbe successo passando il parametro per **indirizzo**?


```
void StampaLista(ListaDiElementi *lis)
{
    while (*lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", *lis->info);
        *lis = *lis->next;
    }
    printf("//");
}

main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaLista(&Lista1);
    ...
}
```

Cosa sarebbe successo passando il parametro per **indirizzo**?

```
void StampaLista(ListaDiElementi *lis)
{
    while (*lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", *lis->info);
        *lis = *lis->next;
    }
    printf("//");
}


main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaLista(&Lista1);
    ...
}
```

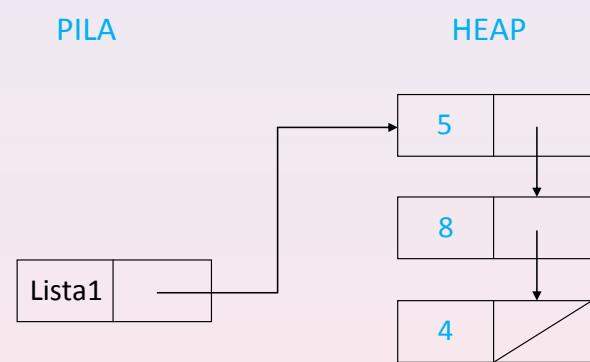

Cosa sarebbe successo passando il parametro per **indirizzo**?

```
void StampaLista(ListaDiElementi *lis)
{
    while (*lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", *lis->info);
        *lis = *lis->next;
    }
    printf("//");
}


main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaLista(&Lista1);
    ...
}
```

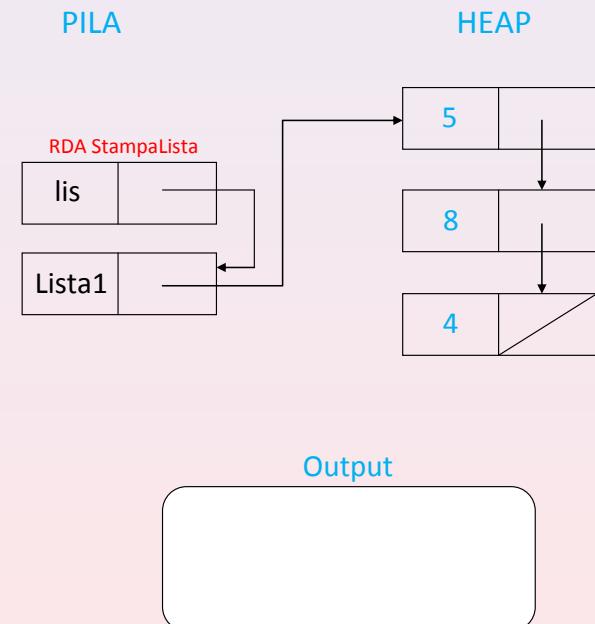

Cosa sarebbe successo passando il parametro per **indirizzo**?

```
void StampaLista(ListaDiElementi *lis)
{
    while (*lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", *lis->info);
        *lis = *lis->next;
    }
    printf("//");
}


main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaLista(&Lista1);
    ...
}
```

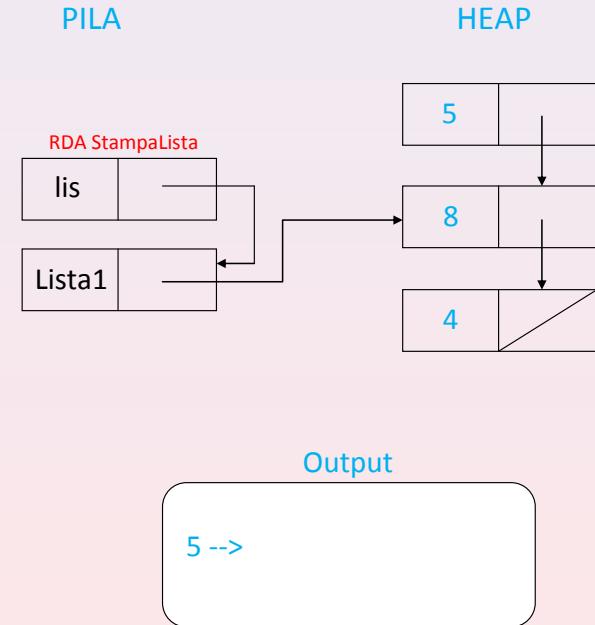

Cosa sarebbe successo passando il parametro per **indirizzo**?

```
void StampaLista(ListaDiElementi *lis)
{
    while (*lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", *lis->info);
        *lis = *lis->next;
    }
    printf("//");
}


main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaLista(&Lista1);
    ...
}
```

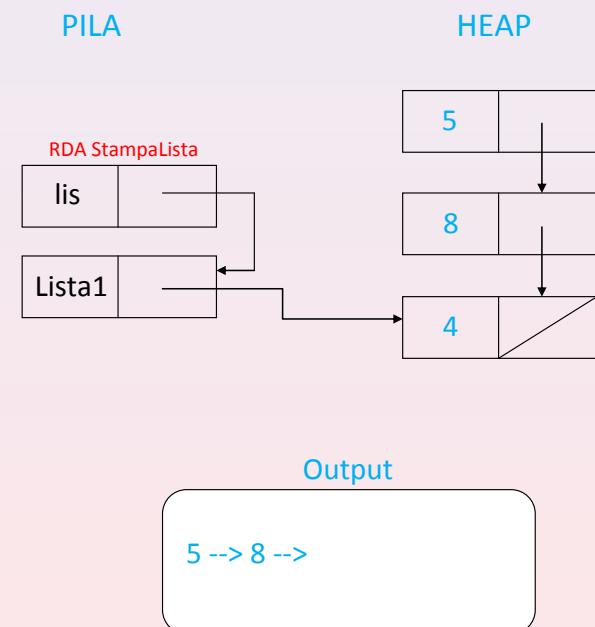

Cosa sarebbe successo passando il parametro per **indirizzo**?

```
void StampaLista(ListaDiElementi *lis)
{
    while (*lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", *lis->info);
        *lis = *lis->next;
    }
    printf("//");
}


main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaLista(&Lista1);
    ...
}
```

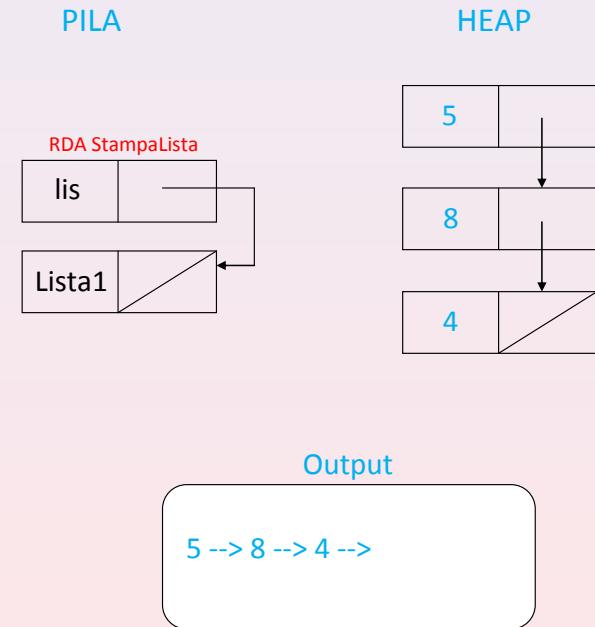

Cosa sarebbe successo passando il parametro per **indirizzo**?

```
void StampaLista(ListaDiElementi *lis)
{
    while (*lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", *lis->info);
        *lis = *lis->next;
    }
    printf("//");
}


main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaLista(&Lista1);
    ...
}
```

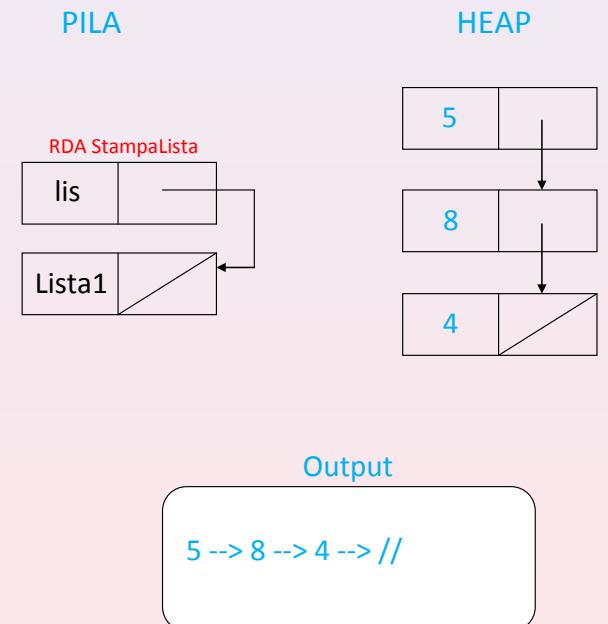

Cosa sarebbe successo passando il parametro per **indirizzo**?

```
void StampaLista(ListaDiElementi *lis)
{
    while (*lis != NULL)
    {
        printf("%d -->", *lis->info);
        *lis = *lis->next;
    }
    printf("//");
}

main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaLista(&Lista1);
    ...
}
```

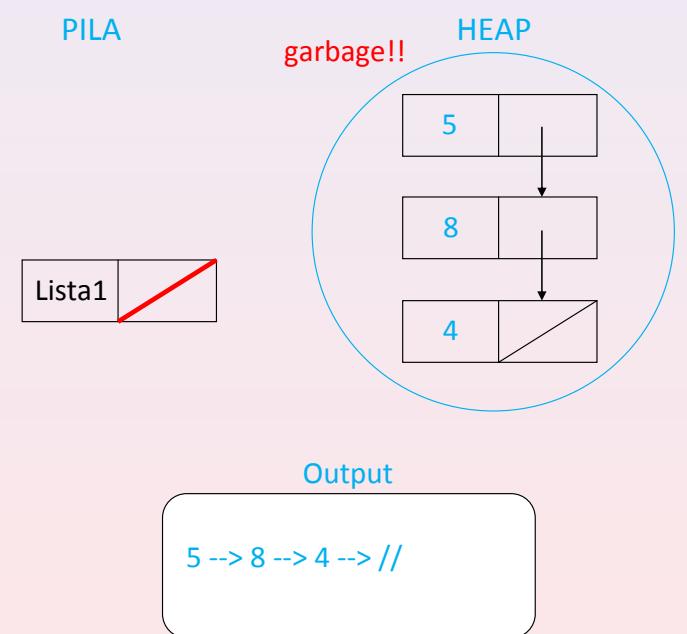

Versione ricorsiva


```
void StampaListaRic(ListaDiElementi lis)
{
    if (lis != NULL)
    {
        printf("%d ", lis->info);
        StampaListaRic(lis->next);
    }
    else
        printf("//");
}

main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
    /* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaListaRic(Lista1);
    ...
}
```

Versione ricorsiva

```
void StampaListaRic(ListaDiElementi lis)
{
    if (lis != NULL)
    {
        printf("%d ", lis->info);
        StampaListaRic(lis->next);
    }
    else
        printf("//");
}


main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
    /* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaListaRic(Lista1);
    ...
}
```

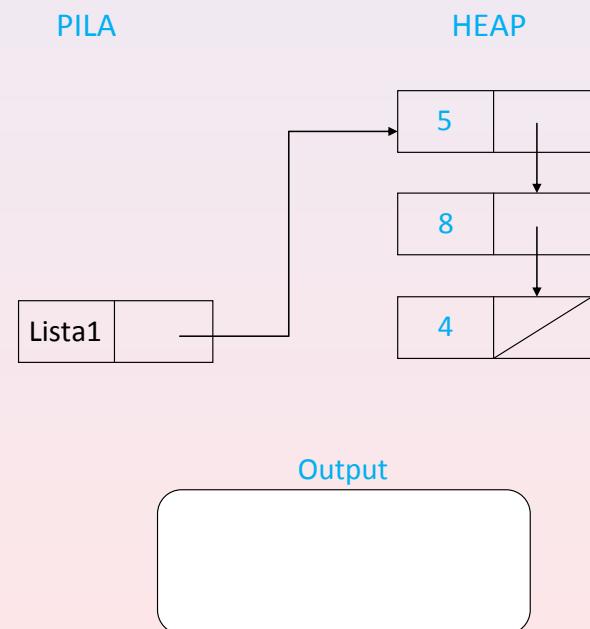

Versione ricorsiva

```
void StampaListaRic(ListaDiElementi lis)
{
    if (lis != NULL)
    {
        printf("%d ", lis->info);
        StampaListaRic(lis->next);
    }
    else
        printf("//");
}


main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaListaRic(Lista1);
    ...
}
```

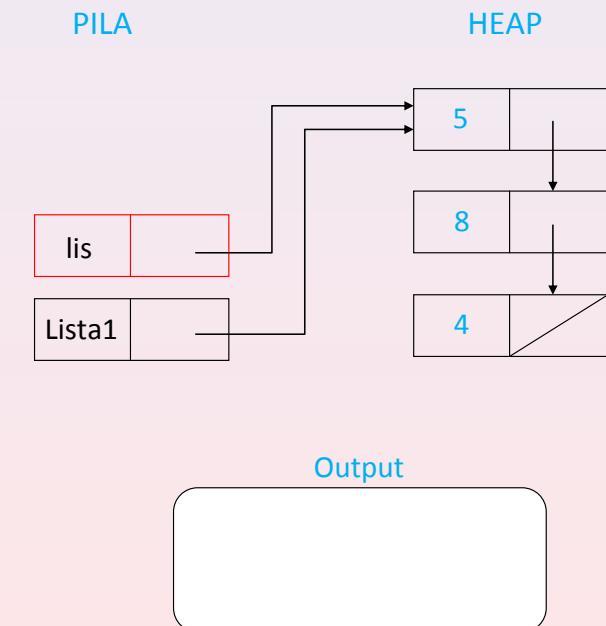

Versione ricorsiva

```
void StampaListaRic(ListaDiElementi lis)
{
    if (lis != NULL)
    {
        printf("%d ", lis->info);
        StampaListaRic(lis->next);
    }
    else
        printf("//");
}


main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaListaRic(Lista1);
    ...
}
```

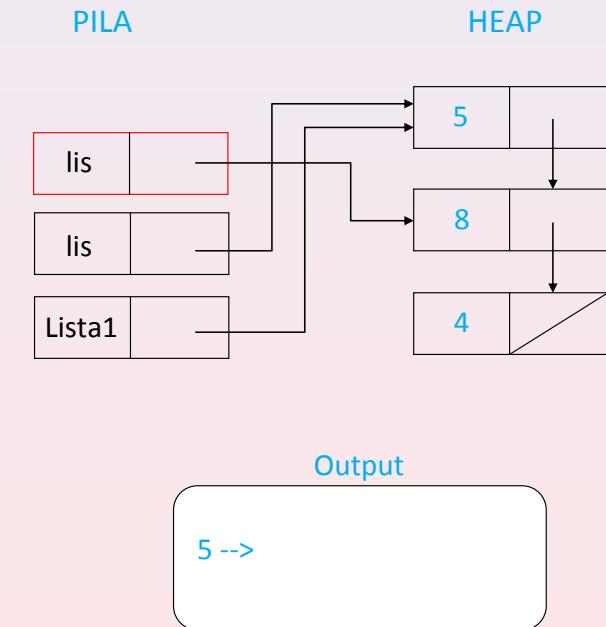

Versione ricorsiva

```
void StampaListaRic(ListaDiElementi lis)
{
    if (lis != NULL)
    {
        printf("%d ", lis->info);
        StampaListaRic(lis->next);
    }
    else
        printf("//");
}

main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
    /* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaListaRic(Lista1);
    ...
}
```

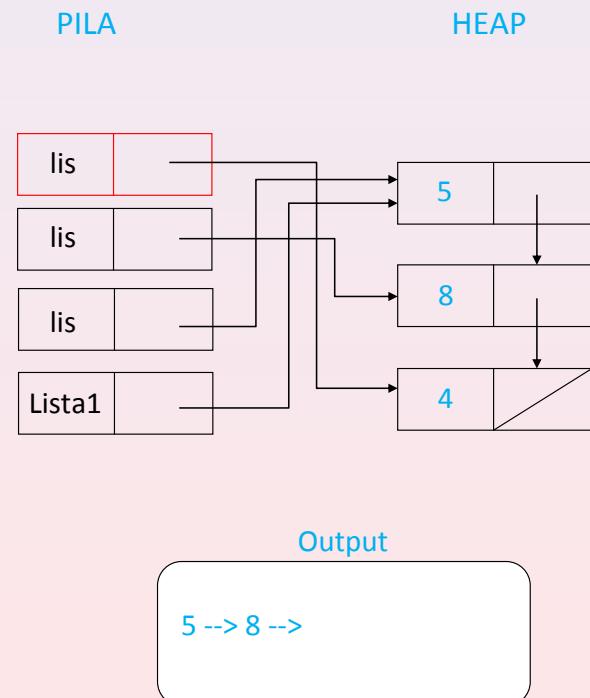


Dott. R. Gori

INFORMATICA 242AA a.a. 2012/13 – pag. 31

Versione ricorsiva

```
void StampaListaRic(ListaDiElementi lis)
{
    if (lis != NULL)
    {
        printf("%d ", lis->info);
        StampaListaRic(lis->next);
    }
    else
        printf("//");
}

main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
    /* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaListaRic(Lista1);
    ...
}
```

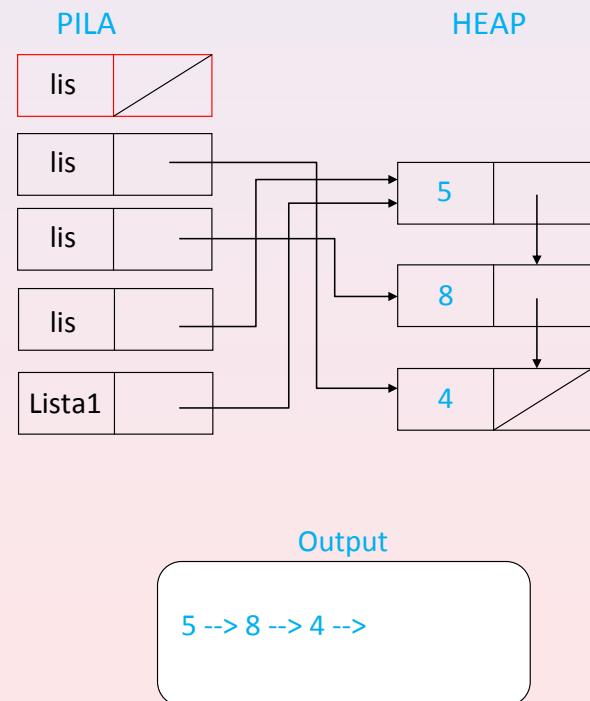

Dott. R. Gori -

INFORMATICA 242AA a.a. 2012/13 – pag. 32


Versione ricorsiva

```
void StampaListaRic(ListaDiElementi lis)
{
    if (lis != NULL)
    {
        printf("%d ", lis->info);
        StampaListaRic(lis->next);
    }
    else
        printf("//");
}

main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaListaRic(Lista1);
    ...
}
```

PILA

HEAP

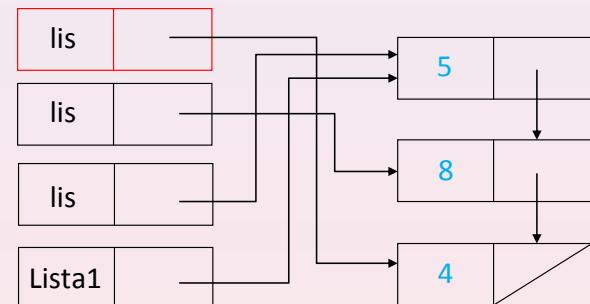

Output

5 --> 8 --> 4 --> //


Versione ricorsiva

```
void StampaListaRic(ListaDiElementi lis)
{
    if (lis != NULL)
    {
        printf("%d ", lis->info);
        StampaListaRic(lis->next);
    }
    else
        printf("//");
}

main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
/* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaListaRic(Lista1);
    ...
}
```

PILA

HEAP

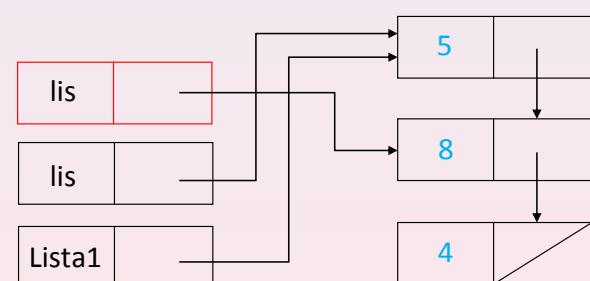


Output

5 --> 8 --> 4 --> //

Versione ricorsiva

```
void StampaListaRic(ListaDiElementi lis)
{
    if (lis != NULL)
    {
        printf("%d ", lis->info);
        StampaListaRic(lis->next);
    }
    else
        printf("//");
}

main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
    /* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaListaRic(Lista1);
    ...
}
```

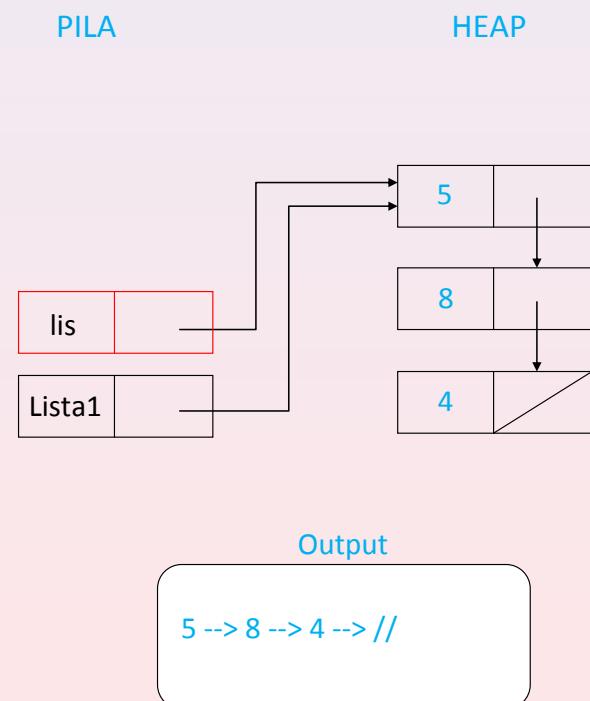


Dott. R. Gori

INFORMATICA 242AA a.a. 2012/13 – pag. 35

Versione ricorsiva

```
void StampaListaRic(ListaDiElementi lis)
{
    if (lis != NULL)
    {
        printf("%d ", lis->info);
        StampaListaRic(lis->next);
    }
    else
        printf("//");
}


main()
{
    ListaDiElementi Lista1;
    ...
    /* costruzione lista 5 --> 8 --> 4 */
    ...
    StampaListaRic(Lista1);
    ...
}
```

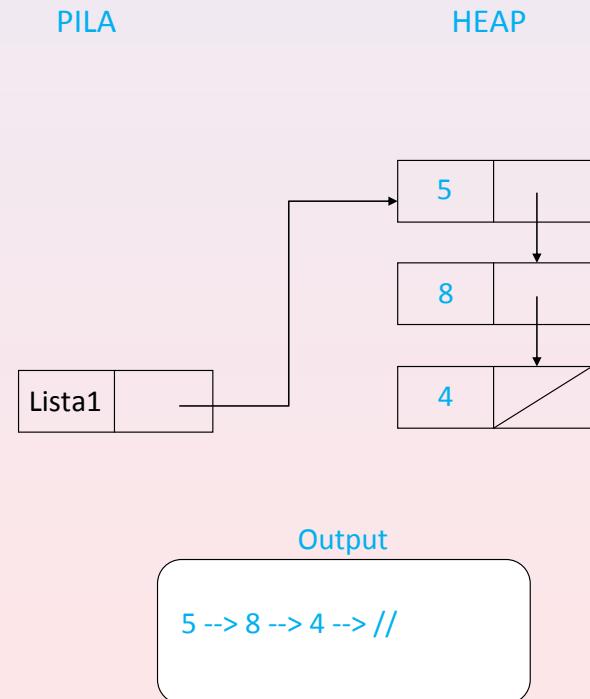

Dott. R. Gori


INFORMATICA 242AA a.a. 2012/13 – pag. 36

Inserimento di un nuovo elemento in testa

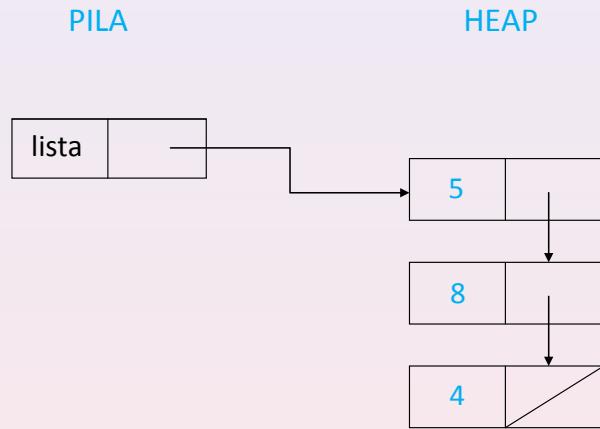


1. allochiamo una nuova struttura per l'elemento (`malloc`)
2. assegnamo il valore da inserire al campo `info` della struttura
3. concateniamo la nuova struttura con la vecchia lista
4. il puntatore iniziale della lista viene fatto puntare alla nuova struttura
 \Rightarrow la lista da modificare deve essere passata per **indirizzo**

Inserimento di un nuovo elemento in testa

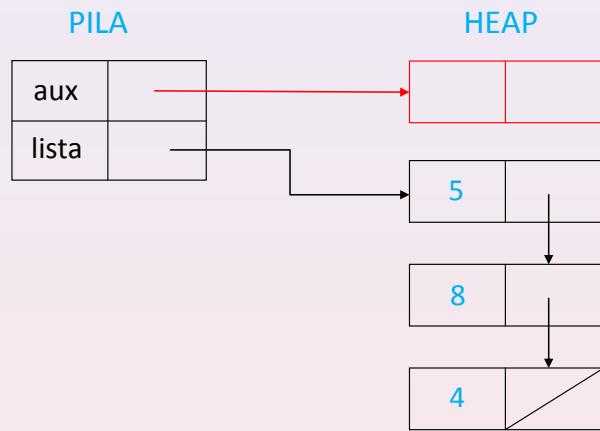


1. allochiamo una nuova struttura per l'elemento (`malloc`)
2. assegnamo il valore da inserire al campo `info` della struttura
3. concateniamo la nuova struttura con la vecchia lista
4. il puntatore iniziale della lista viene fatto puntare alla nuova struttura
 \Rightarrow la lista da modificare deve essere passata per **indirizzo**

Inserimento di un nuovo elemento in testa

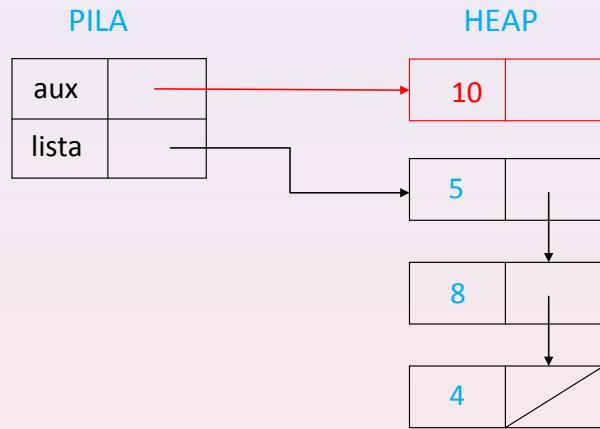


1. allochiamo una nuova struttura per l'elemento (`malloc`)
2. assegnamo il valore da inserire al campo `info` della struttura
3. concateniamo la nuova struttura con la vecchia lista
4. il puntatore iniziale della lista viene fatto puntare alla nuova struttura
 \Rightarrow la lista da modificare deve essere passata per **indirizzo**

Inserimento di un nuovo elemento in testa

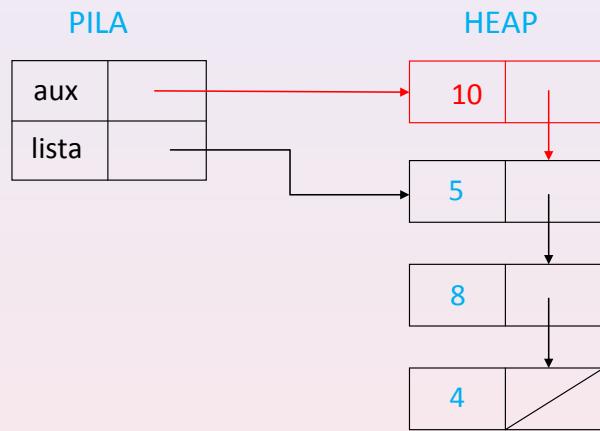

1. allochiamo una nuova struttura per l'elemento (`malloc`)
2. assegnamo il valore da inserire al campo `info` della struttura
3. concateniamo la nuova struttura con la vecchia lista
4. il puntatore iniziale della lista viene fatto puntare alla nuova struttura
 \Rightarrow la lista da modificare deve essere passata per **indirizzo**

Inserimento di un nuovo elemento in testa

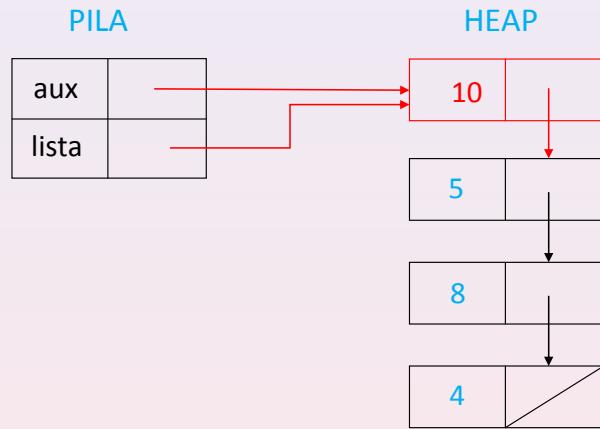

1. allochiamo una nuova struttura per l'elemento (`malloc`)
2. assegnamo il valore da inserire al campo `info` della struttura
3. concateniamo la nuova struttura con la vecchia lista
4. il puntatore iniziale della lista viene fatto puntare alla nuova struttura
 \Rightarrow la lista da modificare deve essere passata per `indirizzo`

```
void InserisciTestaLista(ListaDiElementi *lista, int elem)
{
    ListaDiElementi aux;

    aux = malloc(sizeof(ElementoLista));
    aux->info = elem;
    aux->next = *lista;
    *lista = aux;
}
```

- ▶ il primo parametro è la lista da modificare (passata per indirizzo)
- ▶ il secondo parametro è il campo `info` dell' elemento da inserire
 - ▶ Attenzione: nel caso di liste di tipo `TipoElemLista` la procedura può essere generalizzata se su tale tipo è definito l'assegnamento

Esercizio

Impostare una chiamata alla procedura e tracciare l'evoluzione di pila e heap

```

void InserisciTestaLista(ListaDiElementi *lista, TipoElemLista elem)
{
    ListaDiElementi aux;

    aux = malloc(sizeof(ElementoLista));
    aux->info = elem;
    aux->next = *lista;
    *lista = aux;
}


```

- ▶ il primo parametro è la lista da modificare (passata per indirizzo)
- ▶ il secondo parametro è il campo info dell' elemento da inserire
 - ▶ Attenzione: nel caso di liste di tipo **TipoElemLista** la procedura può essere generalizzata se su tale tipo è definito l'assegnamento

Esercizio


Impostare una chiamata alla procedura e tracciare l'evoluzione di pila e heap

Cancellazione del primo elemento

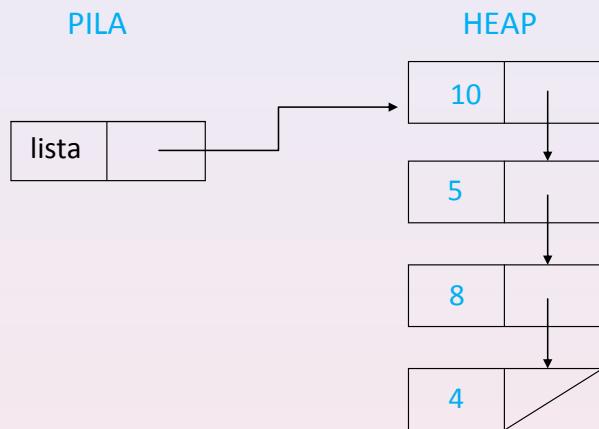


- ▶ se la lista è vuota non facciamo nulla
- ▶ altrimenti eliminiamo il primo elemento
 - ⇒ la lista deve essere passata per indirizzo
- ▶ cancellare significa anche **deallocate** la memoria occupata dall'elemento
 - ⇒ dobbiamo invocare **free** passando il puntatore all'elemento da cancellare
 - ⇒ è necessario un puntatore ausiliario

Cancellazione del primo elemento

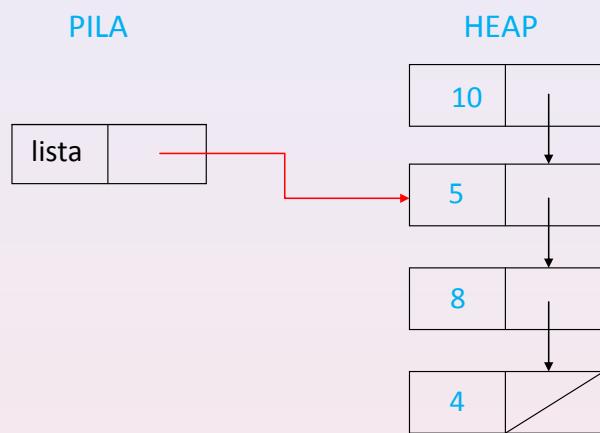


- ▶ se la lista è vuota non facciamo nulla
- ▶ altrimenti eliminiamo il primo elemento
 - ⇒ la lista deve essere passata per indirizzo
- ▶ cancellare significa anche **deallocate** la memoria occupata dall'elemento
 - ⇒ dobbiamo invocare **free** passando il puntatore all'elemento da cancellare
 - ⇒ è necessario un puntatore ausiliario

Cancellazione del primo elemento

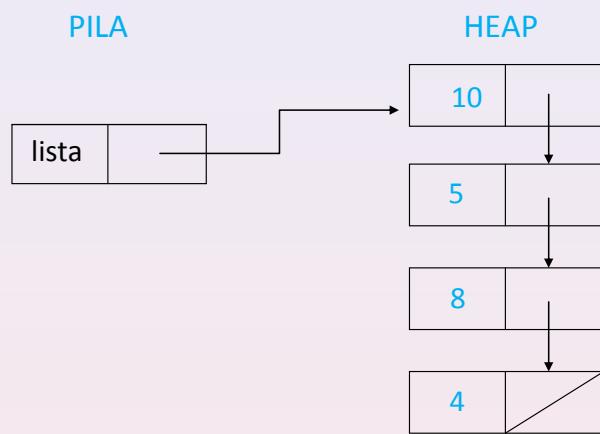


- ▶ se la lista è vuota non facciamo nulla
- ▶ altrimenti eliminiamo il primo elemento
 - ⇒ la lista deve essere passata per indirizzo
- ▶ cancellare significa anche **deallocate** la memoria occupata dall'elemento
 - ⇒ dobbiamo invocare **free** passando il puntatore all'elemento da cancellare
 - ⇒ è necessario un puntatore ausiliario

Cancellazione del primo elemento

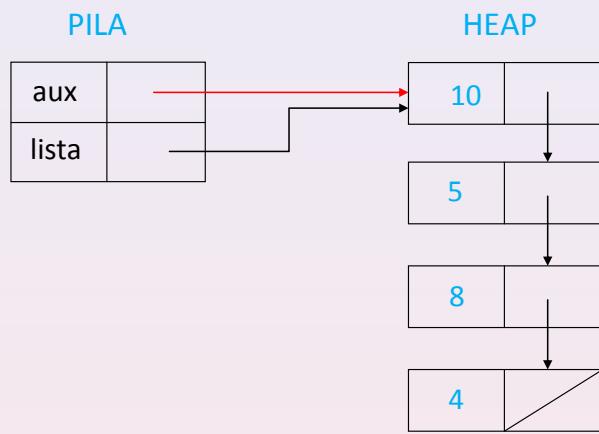

- ▶ se la lista è vuota non facciamo nulla
- ▶ altrimenti eliminiamo il primo elemento
 - ⇒ la lista deve essere passata per indirizzo
- ▶ cancellare significa anche **deallocate** la memoria occupata dall'elemento
 - ⇒ dobbiamo invocare **free** passando il puntatore all'elemento da cancellare
 - ⇒ è necessario un puntatore ausiliario

Cancellazione del primo elemento

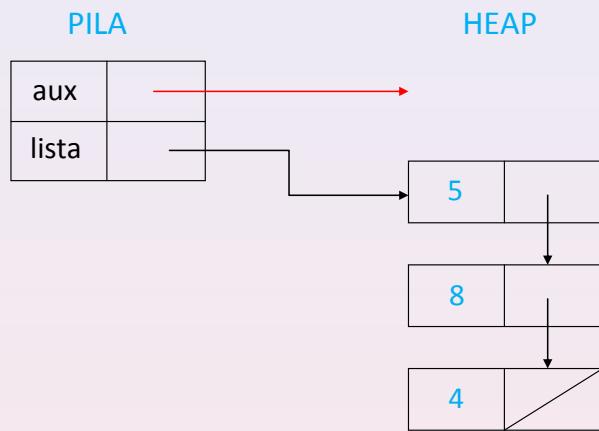

- ▶ se la lista è vuota non facciamo nulla
- ▶ altrimenti eliminiamo il primo elemento
 - ⇒ la lista deve essere passata per indirizzo
- ▶ cancellare significa anche **deallocate** la memoria occupata dall'elemento
 - ⇒ dobbiamo invocare **free** passando il puntatore all'elemento da cancellare
 - ⇒ è necessario un puntatore ausiliario

```

void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

```

Cancellazione di tutta una lista

```

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;

    while (*lista != NULL) {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

```

Osserviamo che il corpo del ciclo corrisponde alle azioni della procedura CancellaPrimo. Possiamo allora scrivere:

```

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

```

Si noti il parametro attuale della chiamata a CancellaPrimo, che è lista (di tipo ListaDiElementi *) e non &lista

```
► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}


void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}
```

```
► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}
```

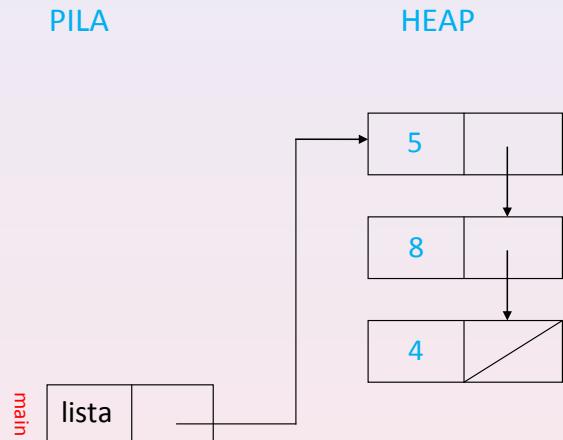


```

► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}

```

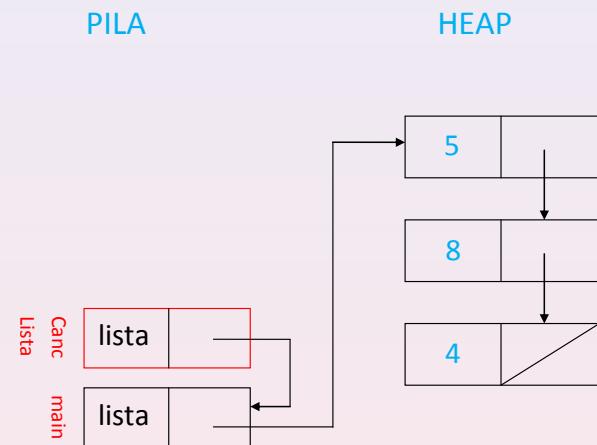


```

► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}

```

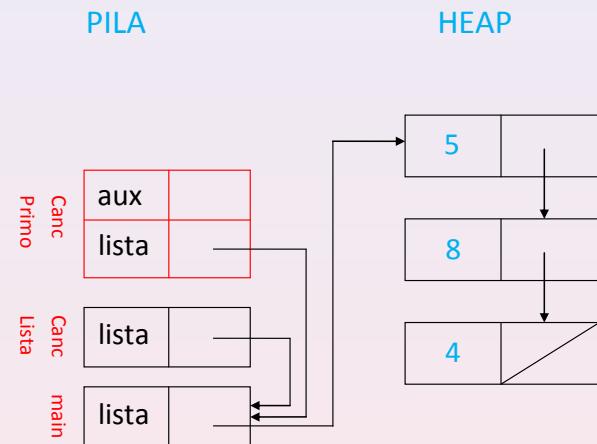


```

► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}

```

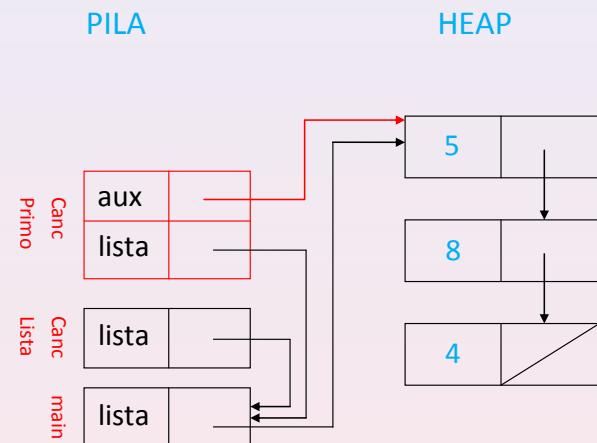


```

► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}

```

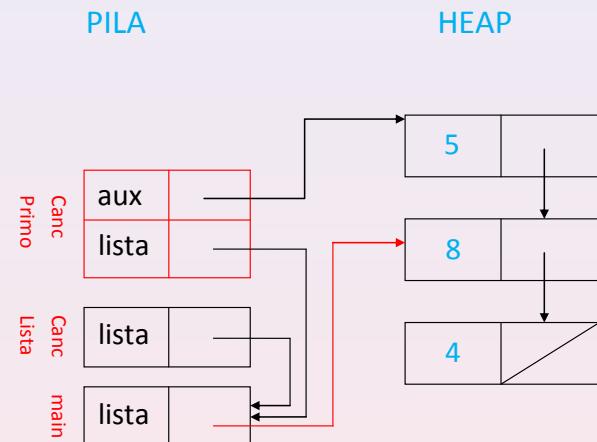


```

► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}

```

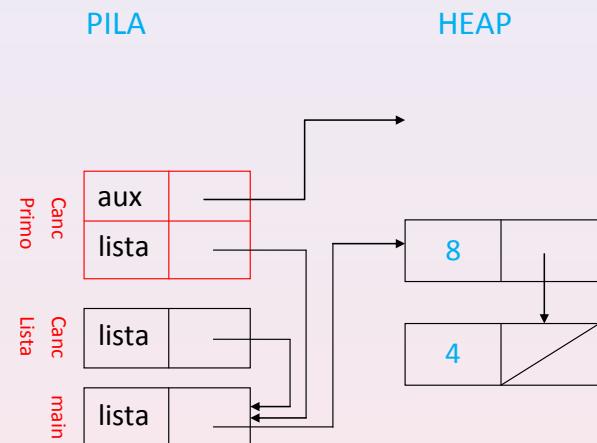


```

► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}


```

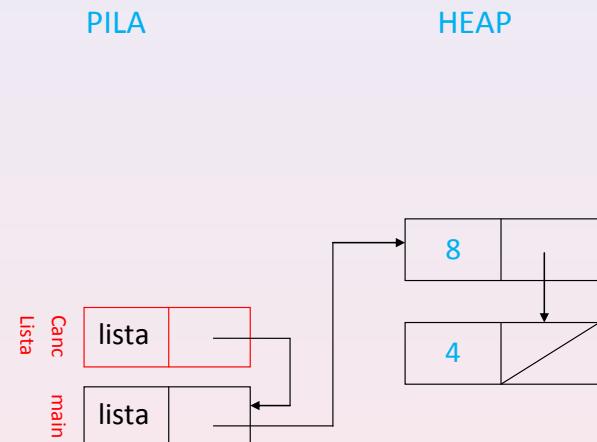

```
► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}
```

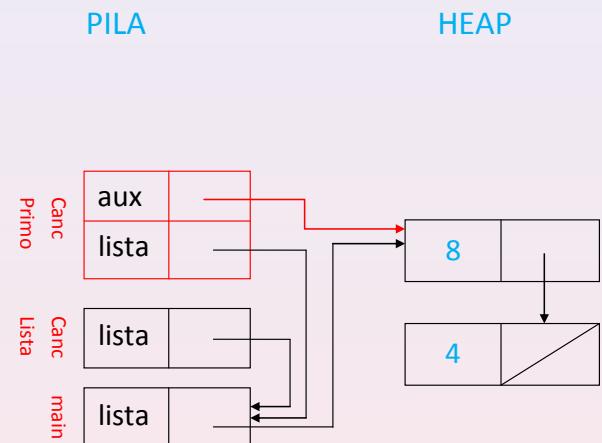


Dott. R. Gori -

INFORMATICA 242AA a.a. 2012/13 – pag. 59

```
► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}
```

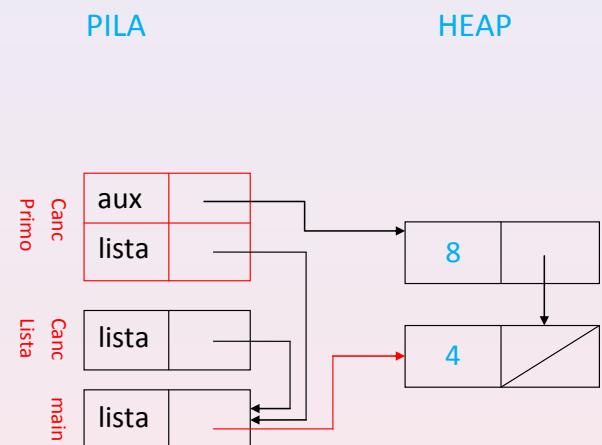


```

► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}

```

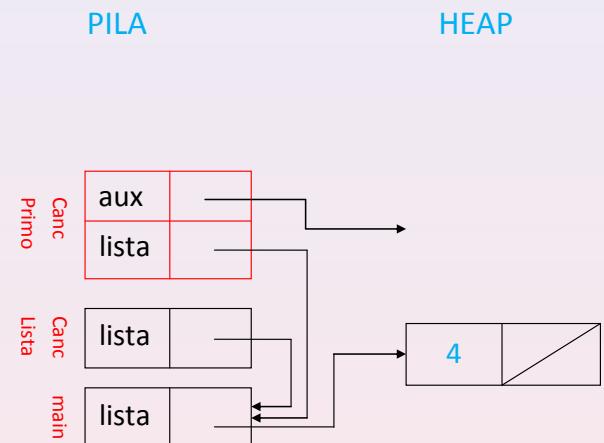

```

► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}

```




```

► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}

```

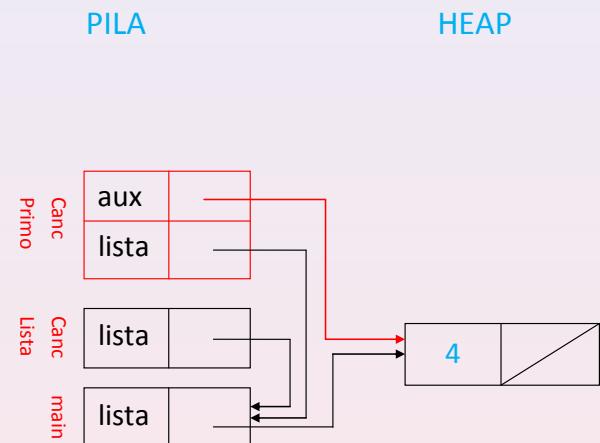


```

► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}

```

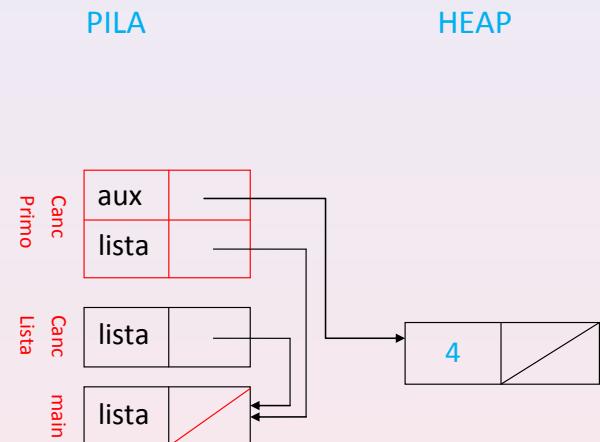


```

► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}

```

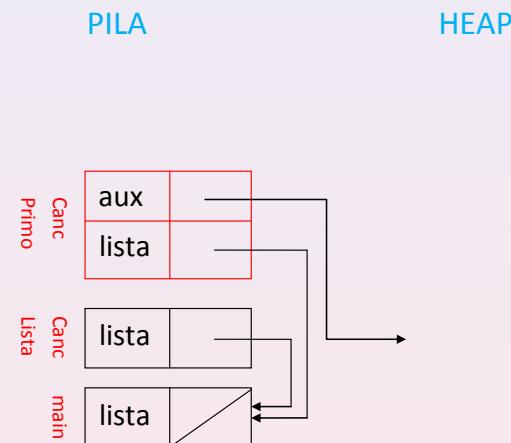


```

► void CancellaPrimo(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
    }
}

void CancellaLista(ListaDiElementi *lista)
{
    while (*lista != NULL)
        CancellaPrimo(lista);
}

main()
{
    ListaDiElementi lista;
    ...
    CancellaLista(&lista);
    ...
}

```

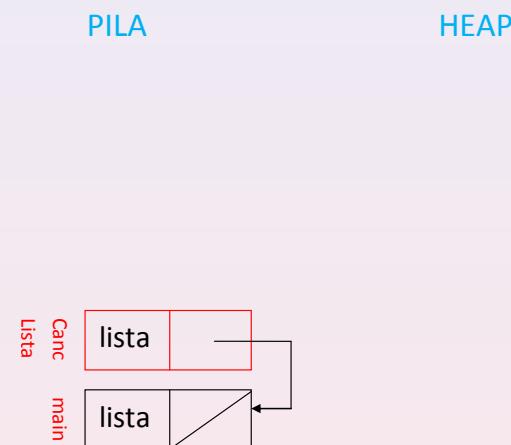




Dott. R. Gori -


INFORMATICA 242AA a.a. 2012/13 – pag. 67

Visione ricorsiva delle liste



- ▶ Una lista di elementi è una struttura dati ricorsiva per sua natura
 1. data una lista L di elementi x_1, \dots, x_n
 2. dato un ulteriore elemento x_0
 3. anche la **concatenazione** di x_0 e L è una lista
 - ▶ Si noti che in 1. L può anche essere la lista vuota

Visione ricorsiva delle liste




- ▶ Una lista di elementi è una struttura dati ricorsiva per sua natura
 1. data una lista L di elementi x_1, \dots, x_n
 2. dato un ulteriore elemento x_0
 3. anche la **concatenazione** di x_0 e L è una lista
- ▶ Si noti che in 1. L può anche essere la lista vuota

Cancellazione lista: versione ricorsiva

- ▶ Sfruttiamo la visione ricorsiva della struttura dati lista per realizzare la cancellazione in modo **ricorsivo**
 1. la cancellazione della lista vuota non richiede alcuna azione
 2. la cancellazione della lista ottenuta come concatenazione dell'elemento x e della lista L richiede l'eliminazione di x e la cancellazione di L
- ▶ la traduzione in **C** è immediata

```
void CancellaListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellaListaRic(lista);
    }
}
```


```
void CancellaListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellaListaRic(lista);
    }
}
```

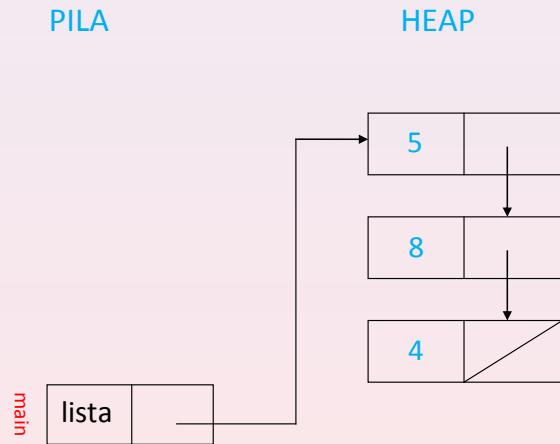

Dott. R. Gori

INFORMATICA 242AA a.a. 2012/13 – pag. 71


```
void CancellaListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellaListaRic(lista);
    }
}
```

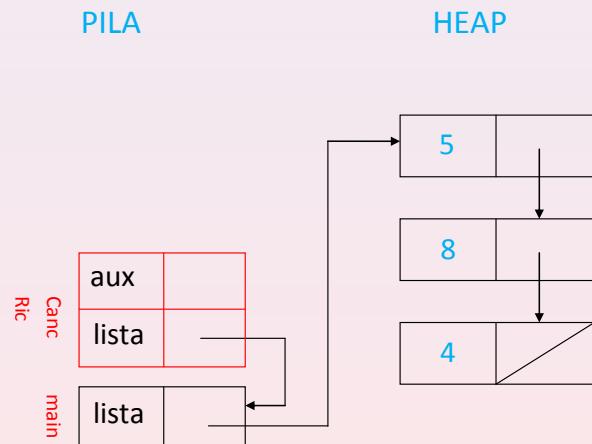

```

void CancellListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellListaRic(lista);
    }
}


```

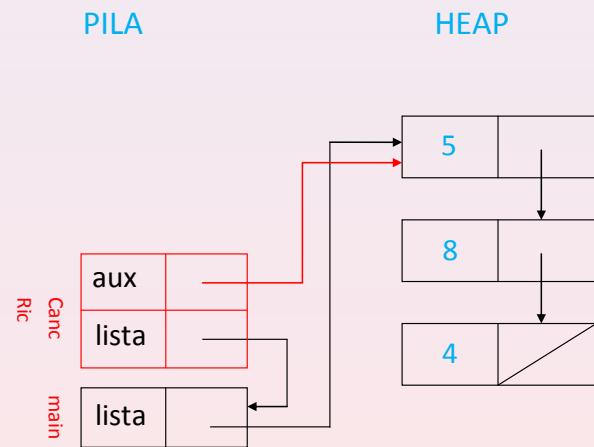

```

void CancellListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellListaRic(lista);
    }
}


```

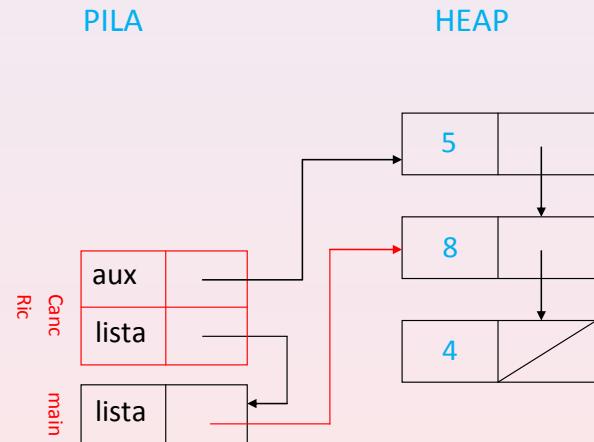

```

void CancellListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellListaRic(lista);
    }
}


```

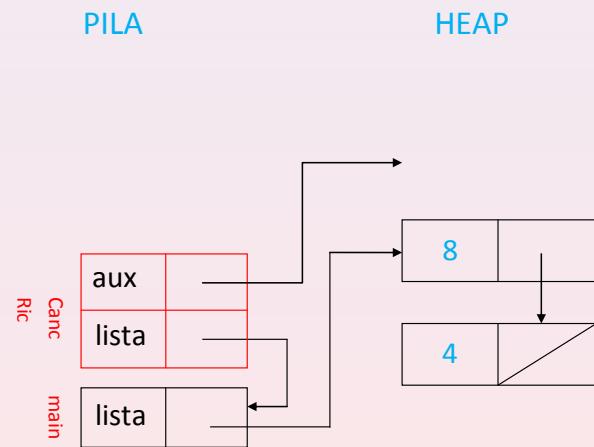

```

void CancellListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellListaRic(lista);
    }
}


```

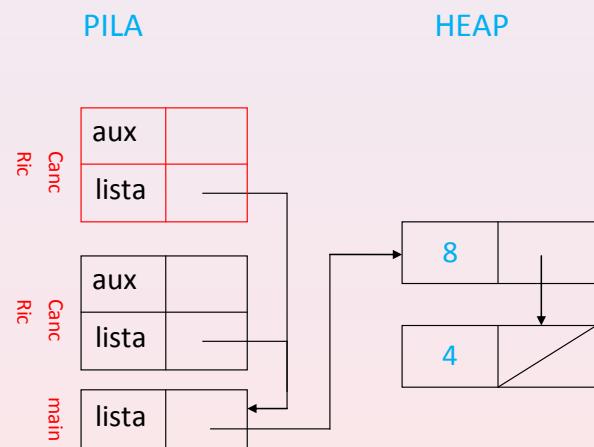

```

void CancellListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellListaRic(lista);
    }
}


```

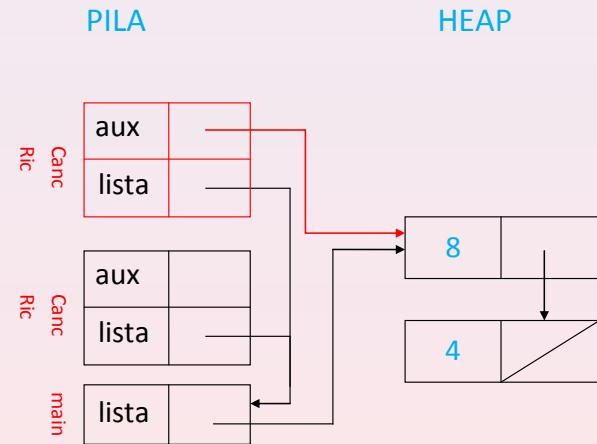


```

void CancellListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellListaRic(lista);
    }
}


```

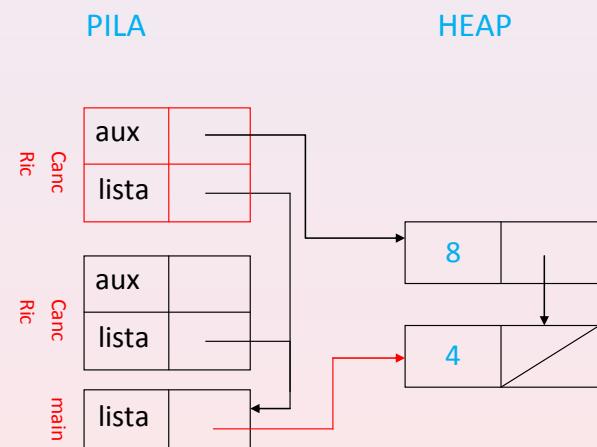

```
void CancellaListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellaListaRic(lista);
    }
}
```

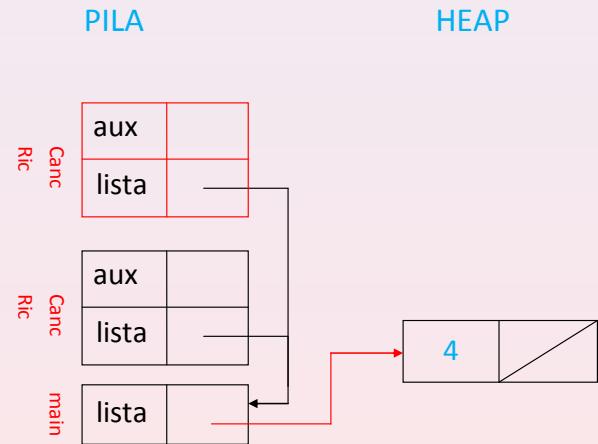


```
void CancellaListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellaListaRic(lista);
    }
}
```

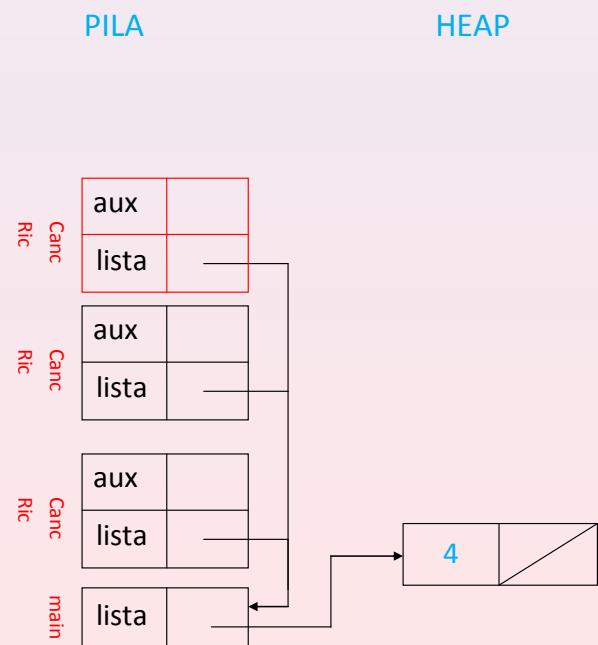

```

void CancellListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellListaRic(lista);
    }
}


```

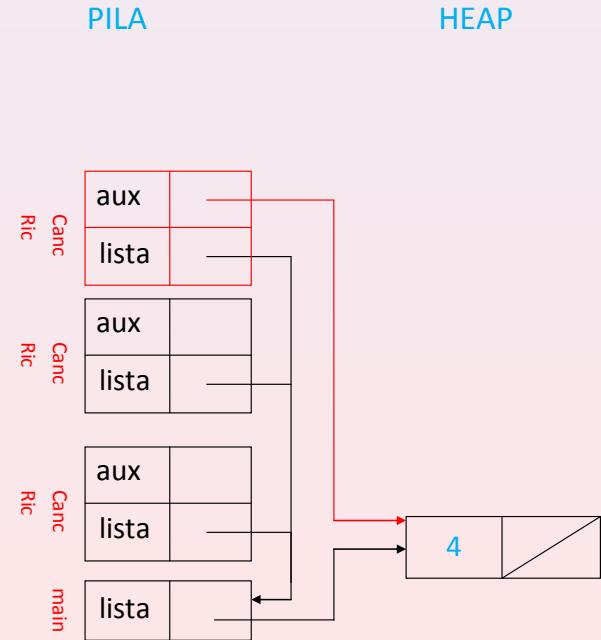

```

void CancellListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellListaRic(lista);
    }
}

```

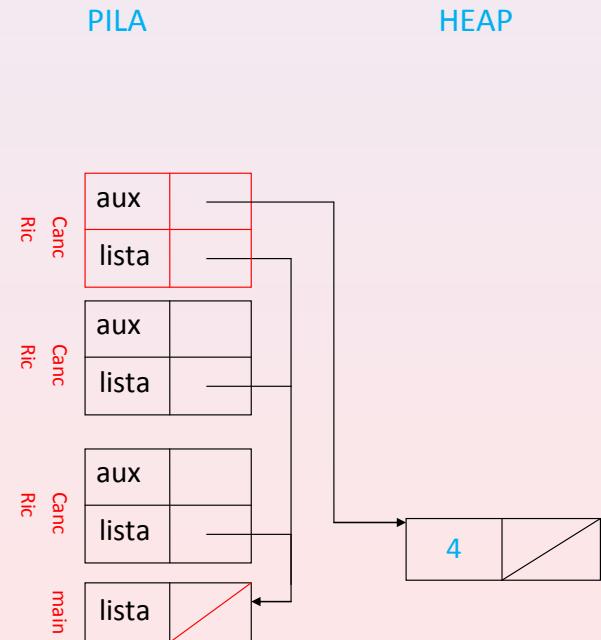


```

void CancellListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellListaRic(lista);
    }
}

```

PILA

HEAP

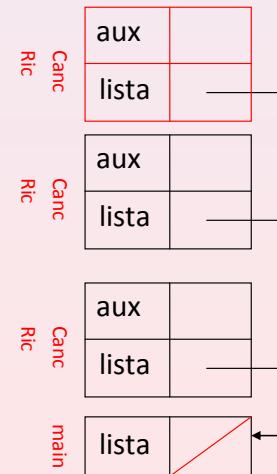


```

void CancellListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellListaRic(lista);
    }
}

```

PILA

HEAP

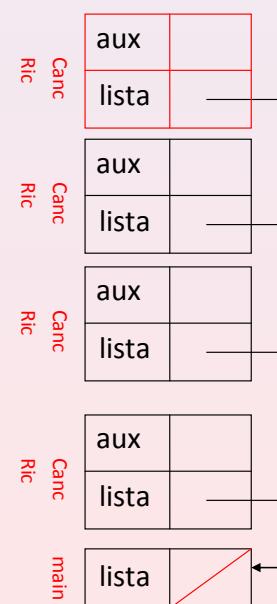


```

void CancellListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellListaRic(lista);
    }
}

```

PILA

HEAP

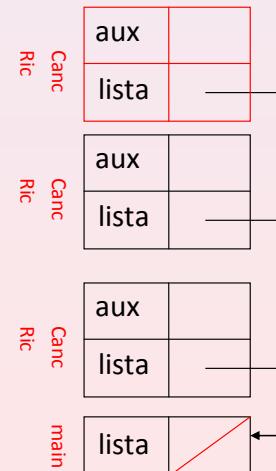


```

void CancellListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellListaRic(lista);
    }
}

```

PILA

HEAP

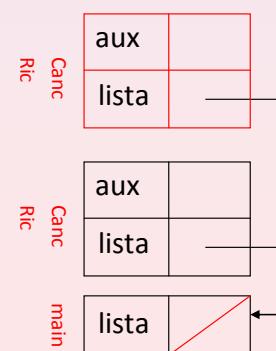


```

void CancellaListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellaListaRic(lista);
    }
}

```

PILA

HEAP

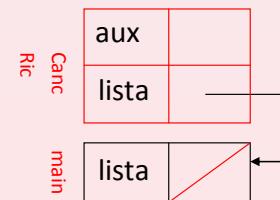

```

void CancellaListaRic(ListaDiElementi *lista)
{
    ListaDiElementi aux;
    if (*lista != NULL)
    {
        aux = *lista;
        *lista = (*lista)->next;
        free(aux);
        CancellaListaRic(lista);
    }
}

```

PILA

HEAP



Appartenenza di un elemento ad una lista

- ▶ Ricordiamo la ricerca lineare incerta su vettori
- ▶ sostituiamo l'indice **i** con un puntatore **p**
- ▶ scorriamo la lista attraverso **p**
- ▶ l'elemento corrente è quello **puntato** da **p**
- ▶ Incapsuliamo questo codice in una funzione a valori booleani

Appartenenza di un elemento ad una lista

```
boolean Appartiene(TipoElementoLista elem, ListaDiElementi lista)
{
    boolean trovato = false;

    while (lista != NULL && !trovato)
        if (lista->info==elem)
            trovato = true;
        else
            lista = lista->next;
    return trovato;
}
```

- ▶ Non c'è bisogno di un puntatore ausiliario per scorrere la lista
⇒ il passaggio per **valore** consente di scorrere utilizzando il parametro formale!
- ▶ Abbiamo assunto che sul tipo **TipoElementoLista** sia definito l'operatore di uguaglianza **==**

Versione ricorsiva


```
boolean Appartiene(TipoElementoLista elem, ListaDiElementi lis)
{
    if (lis == NULL)
        return false;
    else if (lis->info==elem)
        return true;
    else
        return (Appartiene(elem, lis->next));
}
```

► Un elemento **elem**

- non appartiene alla lista vuota
- appartiene alla lista con testa **x** se **elem** coincide con **x**
- appartiene alla lista con testa **x** diversa da **elem** e resto **L** se e solo se appartiene a **L**


Inserimento di un elemento in coda

- Se la lista è vuota coincide con l'inserimento in testa
 \Rightarrow è necessario il passaggio per indirizzo!
- Se la lista non è vuota, bisogna scandirla fino in fondo
 \Rightarrow dobbiamo usare un puntatore ausiliario per la scansione
- La scansione deve terminare in corrispondenza dell'ultimo elemento al quale va collegato quello nuovo

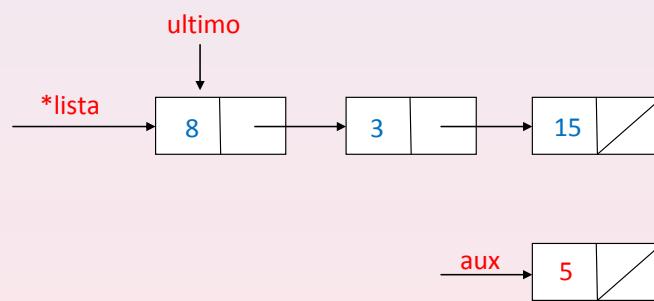


Inserimento di un elemento in coda

- ▶ Se la lista è vuota coincide con l'inserimento in testa
 \Rightarrow è necessario il passaggio per indirizzo!
- ▶ Se la lista non è vuota, bisogna scandirla fino in fondo
 \Rightarrow dobbiamo usare un puntatore ausiliario per la scansione
- ▶ La scansione deve terminare in corrispondenza dell'ultimo elemento al quale va collegato quello nuovo

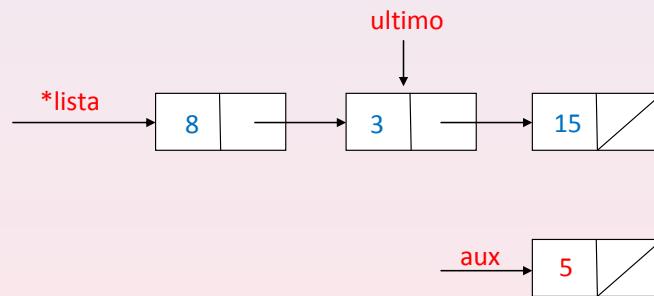


Inserimento di un elemento in coda

- ▶ Se la lista è vuota coincide con l'inserimento in testa
 \Rightarrow è necessario il passaggio per indirizzo!
- ▶ Se la lista non è vuota, bisogna scandirla fino in fondo
 \Rightarrow dobbiamo usare un puntatore ausiliario per la scansione
- ▶ La scansione deve terminare in corrispondenza dell'ultimo elemento al quale va collegato quello nuovo

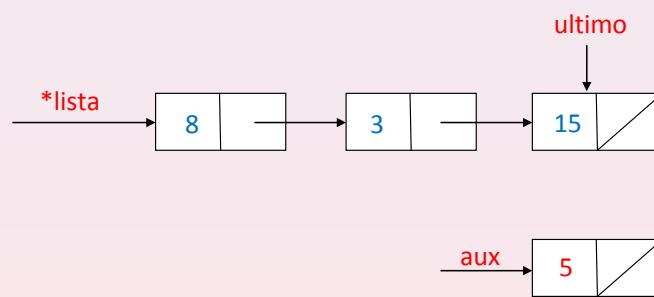

Inserimento di un elemento in coda

- ▶ Se la lista è vuota coincide con l'inserimento in testa
 ⇒ è necessario il passaggio per indirizzo!
- ▶ Se la lista non è vuota, bisogna scandirla fino in fondo
 ⇒ dobbiamo usare un puntatore ausiliario per la scansione
- ▶ La scansione deve terminare in corrispondenza dell'ultimo elemento al quale va collegato quello nuovo

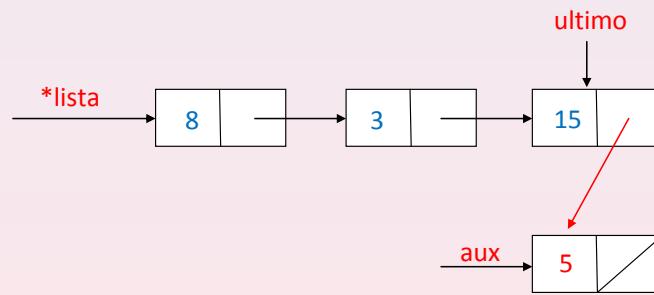

Codice della versione iterativa

```
void InserzioneInCoda(ListaDiElementi *lista, TipoElementoLista elem)
{
    ListaDiElementi ultimo; /* puntatore usato per la scansione */
    ListaDiElementi aux;
    /* creazione del nuovo elemento */
    aux = malloc(sizeof(ElementoLista));
    aux->info = elem;
    aux->next = NULL;

    if (*lista == NULL)
        *lista = aux;
    else {
        ultimo = *lista;
        while (ultimo->next != NULL)
            ultimo = ultimo->next;
        /* concatenazione del nuovo elemento in coda alla lista */
        ultimo->next = aux;
    }
}
```

Inserimento ricorsivo di un elemento in coda

Caratterizzazione **induttiva** dell'inserimento in coda

Sia **nuovaLista** la lista ottenuta inserendo **elem** in coda a **lista**.

- ▶ se **lista** è vuota, allora **nuovaLista** è costituita dal solo **elem** (**caso base**)
- ▶ altrimenti **nuovaLista** è ottenuta da **lista** facendo l'inserimento di **elem** in coda al resto di **lista** (**caso ricorsivo**)


```
void InserzioneInCoda(ListaDiElementi *lista, TipoElementoLista elem)
{if (*lista == NULL)
 {
    *lista = malloc(sizeof(ElementoLista));
    (*lista)->info = elem;
    (*lista)->next = NULL;
 }
else
    InserisciCodaLista(      ??      , elem);}
```

Cancellazione della prima occorrenza di un elemento

- ▶ si scandisce la lista alla ricerca dell'elemento
- ▶ se l'elemento non compare non si fa nulla
- ▶ altrimenti, a seconda di dove si trova l'elemento, si distinguono tre casi
 1. l'elemento è il primo della lista: si aggiorna il puntatore iniziale in modo che punti all'elemento successivo
 ⇒ passaggio per indirizzo!!
 2. l'elemento non è né il primo né l'ultimo: si aggiorna il campo **next** dell'elemento che precede quello da cancellare in modo che punti all'elemento che segue
 3. l'elemento è l'ultimo: come (2), solo che il campo **next** dell'elemento precedente viene posto a **NULL**
- ▶ in tutti e tre i casi bisogna liberare la memoria occupata dall'elemento da cancellare

Osservazioni:

- ▶ per poter aggiornare il campo `next` dell'elemento precedente, bisogna **fermare la scansione sull'elemento precedente** (e non su quello da cancellare)

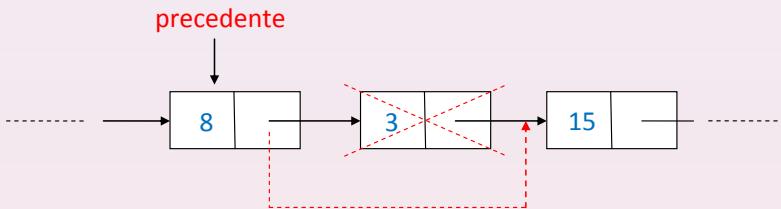

- ▶ per fermare la scansione dopo aver trovato e cancellato l'elemento, si utilizza una sentinella booleana

```
void CancellaElementoLista(ListaDiElementi *lista, TipoElementoLista elem)
{
    ListaDiElementi prec;      /* puntatore all'elemento precedente */
    ListaDiElementi corr;      /* puntatore all'elemento corrente */
    boolean trovato;           /* usato per terminare la scansione */

    if (*lista != NULL)
        if ((*lista)->info==elem)
            { /* cancella il primo elemento */
                CancellaPrimo(lista);
            }
        else /* scansione della lista e cancellazione dell'elemento */
            prec = *lista; corr = prec->next; trovato = false;
            while (corr != NULL && !trovato)
                if (corr->info == elem)
                    { /* cancella l'elemento */
                        trovato = true;          /* provoca l'uscita dal ciclo */
                        prec->next = corr->next;
                        free(corr);  }
                else {
                    prec = prec->next;    /* avanzamento dei due puntatori */
                    corr = corr->next;   }
    }
}
```

Versione ricorsiva:

```
void CancellaElementoLista(ListaDiElementi *lista, TipoElementoLista elem)
{
    if (*lista != NULL)
        if ((*lista)->info == elem)
            { /* cancella il primo elemento */
                CancellaPrimo(lista);
            }
        else /* cancella elem dal resto */
            CancellaElementoLista(&(*lista)->next), elem);
}
```

Cancellazione di tutte le occorrenze di un elemento

Versione iterativa

- ▶ analoga alla cancellazione della prima occorrenza
- ▶ però, dopo aver trovato e cancellato l'elemento, bisogna continuare la scansione
- ▶ ci si ferma solo quando si è arrivati alla fine della lista
 ⇒ non serve la sentinella booleana per fermare la scansione

Cancellazione di tutte le occorrenze di un elemento

Caratterizzazione induttiva

Sia **ris** la lista ottenuta cancellando tutte le occorrenze di **elem** da **lista**.

Allora:

1. se **lista** è la lista vuota, allora **ris** è la lista vuota (caso base)
2. altrimenti, se il primo elemento di **lista** è uguale ad **elem**, allora **ris** è ottenuta da **lista** cancellando il primo elemento e tutte le occorrenze di **elem** dal resto di **lista** (caso ricorsivo)
3. altrimenti **ris** è ottenuta da **lista** cancellando tutte le occorrenze di **elem** dal resto di **lista** (caso ricorsivo)

Esercizio

Implementare le due versioni

Versione iterativa

```
void CancellaTuttiLista(ListaDiElementi *lista, TipoElementoLista elem)
{
    ListaDiElementi prec; /* puntatore all'elemento precedente */
    ListaDiElementi corr; /* puntatore all'elemento corrente */
    boolean trovato = false;
    while ((*lista != NULL) && !trovato) /* cancella le occorrenze */
        if ((*lista)->info!=elem)           /* di elem in testa */
            trovato = true;
        else CancellaPrimo(lista);

    if (*lista != NULL)
    {
        prec = *lista; corr = prec->next;
        while (corr != NULL)
            if (corr->info == elem)
                { /* cancella l'elemento */
                    prec->next = corr->next;
                    free(corr);
                    corr = prec->next;}
            else {
                prec = prec->next; /* avanzamento dei due puntatori */
                corr = corr->next; }
    }
}
```

Versione ricorsiva

```
void CancellaTuttiLista(ListaDiElementi *lista, TipoElementoLista elem)
{
    ListaDiElementi aux;

    if (*lista != NULL)
        if ((*lista)->info==elem)
        {
            /* cancellazione del primo elemento */
            CancellaPrimo(lista);
            /* cancellazione di elem dal resto della lista */
            CancellaTuttiLista(lista, elem);
        }
        else
            CancellaTuttiLista(&((*lista)->next), elem);
}
```

Inserimento di un elemento in una lista ordinata

- ▶ Data una lista (ad es. di interi) già ordinata (in ordine crescente), si vuole inserire un nuovo elemento **mantenendo l'ordinamento**.

Versione iterativa: per **esercizio**

Versione ricorsiva

- ▶ Caratterizziamo il problema **induttivamente**
- ▶ Sia **ris** la lista ottenuta inserendo l'elemento **elem** nella lista ordinata **lista**.
 1. se **lista** è la lista vuota, allora **ris** è costituita solo da **elem** (**caso base**)
 2. se il primo elemento di **lista** è maggiore o uguale a **elem**, allora **ris** è ottenuta da **lista** inserendo **elem** in testa (**caso base**)
 3. altrimenti **ris** è ottenuta da **lista** inserendo ordinatamente **elem** nel resto di **lista** (**caso ricorsivo**)