

# Introduzione alla fase e ai concetti di verifica e validazione

Roberta Gori, Laura Semini, thanks to Mauro Pezzè & Michal Young  
Ingegneria del Software  
Dipartimento di Informatica  
Università di Pisa

# Lasciate ogni speranza o voi che entrate



- Il problema della verifica di correttezza è difficile: e' indecidibile, i.e. non esiste un algoritmo che li risolva

# Un risultato fondamentale I

- Nel 1937 Alan Turing ha dimostrato che alcuni problemi non possono essere risolti da un algoritmo (programma)
- dim per assurdo: supponiamo esista un algoritmo, che prende in ingresso un qualsiasi altro algoritmo e un input e stabilisca se l'algoritmo termina su tale input (restituendo true) o no (restituendo false).

# Problema della terminazione

Si assuma che esista:

```
boolean C(a, d) {return halts(a(d));}
```

dove `halts(a(d))` restituisce `true` il programma `a` con input `d` (`d` è una sequenza di caratteri) termina, `false` altrimenti

Dato che un programma è sua volta una sequenza di caratteri, si può invocare `C(a,a)`. Si può quindi definire `K(a)` come segue

```
boolean K(a){  
    if C(a,a) while(true){skip;};  
    else return false;  
}
```

Cosa succede alla terminazione del programma `K(K)`?

L' algoritmo `K(K)` termina, restituendo il valore `false`, solo se l'algoritmo `K` con input `K` non termina. `K(K)` termina se e solo se `K(K)` non termina. Contraddizione!  
Non può esistere l'algoritmo `C`!

# Un risultato fondamentale II

- In particolare, dobbiamo concludere che non esiste un programma  $P$  che per ogni programma e input  $D$ , dice se il programma  $Q$  sull'input  $D$  termina o no (**Halting Problem**).

- Purtroppo non e' solo un risultato teorico: quasi tutte le proprieta' interessanti dei programmi incorporano l'halting problem

```
x=0;
while x>0
  do x=x+1;
y=27;
```

# Indecidibilità

- Quindi, non esiste alcun programma P che prende in input altri programmi e PER OGNUNO di questi decide in tempo finito se è corretto o meno

- Esistono programmi che è possibile dimostrare corretti in tempo finito

```
public void printHW() {  
    System.out.println("Hello, World");  
}
```

- Ne esistono altri per cui ciò non è possibile.

# E' indecidibile per esempio:

- Dire se un qualsiasi programma C va in ciclo infinito su un certo ingresso o termini la sua esecuzione

```
public void printC(myHome Home) {  
    Calzini calzini = myhome.calzini;  
    while (not appaiati(calzini) ) calzini=appaia(calzini);  
    System.out.println("Hello, World");  
}
```

# E' anche p. es. indecidibile:

- Dire se due programmi C producono lo stesso risultato in corrispondenza degli stessi dati di ingresso


- Per esempio i due metodi visti

```
public void printHW(myHome Home){  
    System.out.println("Hello, World");  
}
```

```
public void printC(myHome Home) {  
    Calzini calzini = myhome.get(calzini);  
    while (not appaiati(calzini) ) calzini=appaia(calzini);  
    System.out.println("Hello, World");  
}
```

# Ciò premesso

## ■ Vediamo cosa possiamo fare

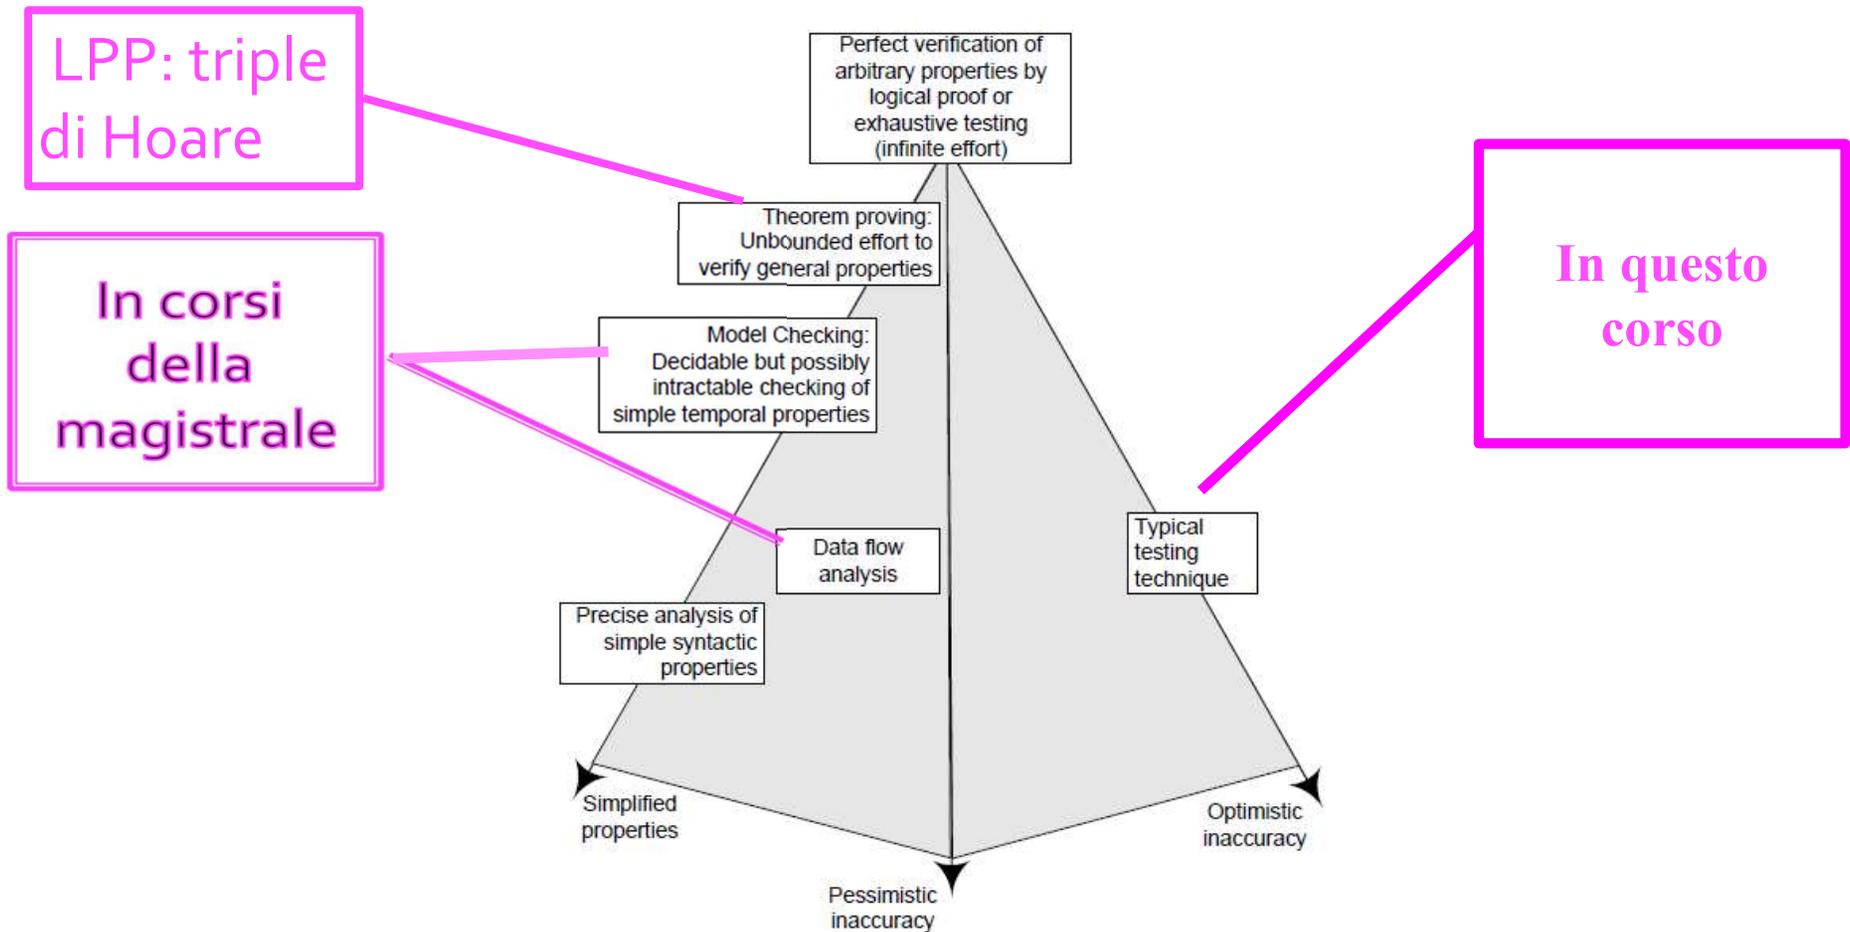

# LPP e Triple di Hoare

- Dove si nasconde il problema?
  - La logica al primo ordine è indecidibile
    - In altre parole: Esiste un algoritmo che, per ogni formula  $F$  in logica al primo ordine, mi permetta di decidere in tempo finito se  $F$  è valida o meno? se cioè  $\models F$  oppure  $\not\models F$ ?
    - No, non esiste. Si possono enumerare (scrivere una dopo l'altra) tutte le formule valide, ma in tempo finito posso non arrivare a scrivere né  $F$  né  $\neg F$

# Roadmap

- Concetti e terminologia
- Visualizzare il "quadro generale" della qualità del software nel contesto di un progetto di sviluppo software e organizzazione:
  - attività di verifica e di validazione (V&V: verification and validation) del software
  - la selezione e la combinazione di attività di V&V all'interno di un processo di sviluppo software.

# Il sw ha alcune caratteristiche che rendono V & V particolarmente difficile

- requisiti di qualità diversi
- il sw è sempre in evoluzione
- distribuzione irregolare dei guasti
- non linearità, esempio:
  - Se un ascensore può trasportare un carico di 1000 kg, può anche trasportare qualsiasi carico minore:
  - se una procedura ordina correttamente un set di 256 elementi, potrebbe non riuscire su un set di 255 o 53 o 12 elementi, nonché su 257 o 1023.

# Dipendenza dai linguaggi usati

- nuovi approcci di sviluppo possono introdurre nuovi tipi di errori
  - deadlock o race conditions per il software distribuito
  - problemi dovuti al polimorfismo o al binding dinamico nel software object-oriented

# Varietà di approcci: non ci sono ricette fisse

- I progettisti della fase di verifica devono:
  - scegliere e programmare la giusta combinazione di tecniche
    - per raggiungere il livello richiesto di qualità
    - entro i limiti di costo
  - progettare una soluzione specifica che si adatta
    - al problema
    - ai requisiti
    - all'ambiente di sviluppo

# Non ci sono ricette fisse ma fatevi guidare da queste cinque domande

1. Quando iniziare verifica e convalida? Quando sono complete?
2. Quali tecniche applicare?
3. Come possiamo valutare se un prodotto è pronto per essere rilasciato?
4. Come possiamo controllare la qualità delle release successive?
5. Come può essere migliorato il processo di sviluppo?

# 1 Quando iniziare verifica e convalida? Quando sono complete?

- Il testing non è una fase finale dello sviluppo software
  - L'esecuzione dei test è solo una piccola parte del processo di verifica e convalida
- V & V iniziano non appena decidiamo di creare un prodotto software, o anche prima
- V & V durano molto oltre la consegna dei prodotti
  - per tutto il tempo in cui il software è in uso
  - per far fronte alle evoluzioni e agli adattamenti alle nuove condizioni

# 1: Quando iniziare verifica e convalida?

## ■ Dallo studio di fattibilità

- Lo studio di fattibilità di un nuovo progetto deve tener conto delle qualità richieste e dell'impatto sul costo complessivo
- In questa fase, le attività correlate alla qualità comprendono
  - analisi del rischio
  - definizione delle misure necessarie per valutare e controllare la qualità in ogni stadio di sviluppo
  - valutazione dell'impatto di nuove funzionalità e nuovi requisiti di qualità
  - valutazione economica delle attività di controllo della qualità: costi e tempi di sviluppo


# 1: V&V dopo il rilascio

- Le attività di manutenzione comprendono:
  - analisi delle modifiche ed estensioni,
  - generazione di nuove suite di test per le funzionalità aggiuntive,
  - riesecuzione dei test per verificare la non regressione delle funzionalità del software dopo le modifiche e le estensioni
  - rilevamento e analisi dei guasti

## 2: Quali tecniche applicare?

- Nessuna singola tecnica di analisi e testing (A & T) è sufficiente per tutti gli scopi.
- Le principali ragioni per combinare diverse tecniche sono:
  - Efficacia per diverse classi di errori: analisi statica invece di test per le race conditions
  - Applicabilità in diverse fasi del processo di sviluppo, per esempio: ispezione per la convalida dei requisiti iniziali
  - Differenze negli scopi. Esempio: test statistico per misurare l'affidabilità
  - Compromessi in termini di costo e affidabilità: usare tecniche costose solo per requisiti di sicurezza

# Tecniche diverse in fasi diverse

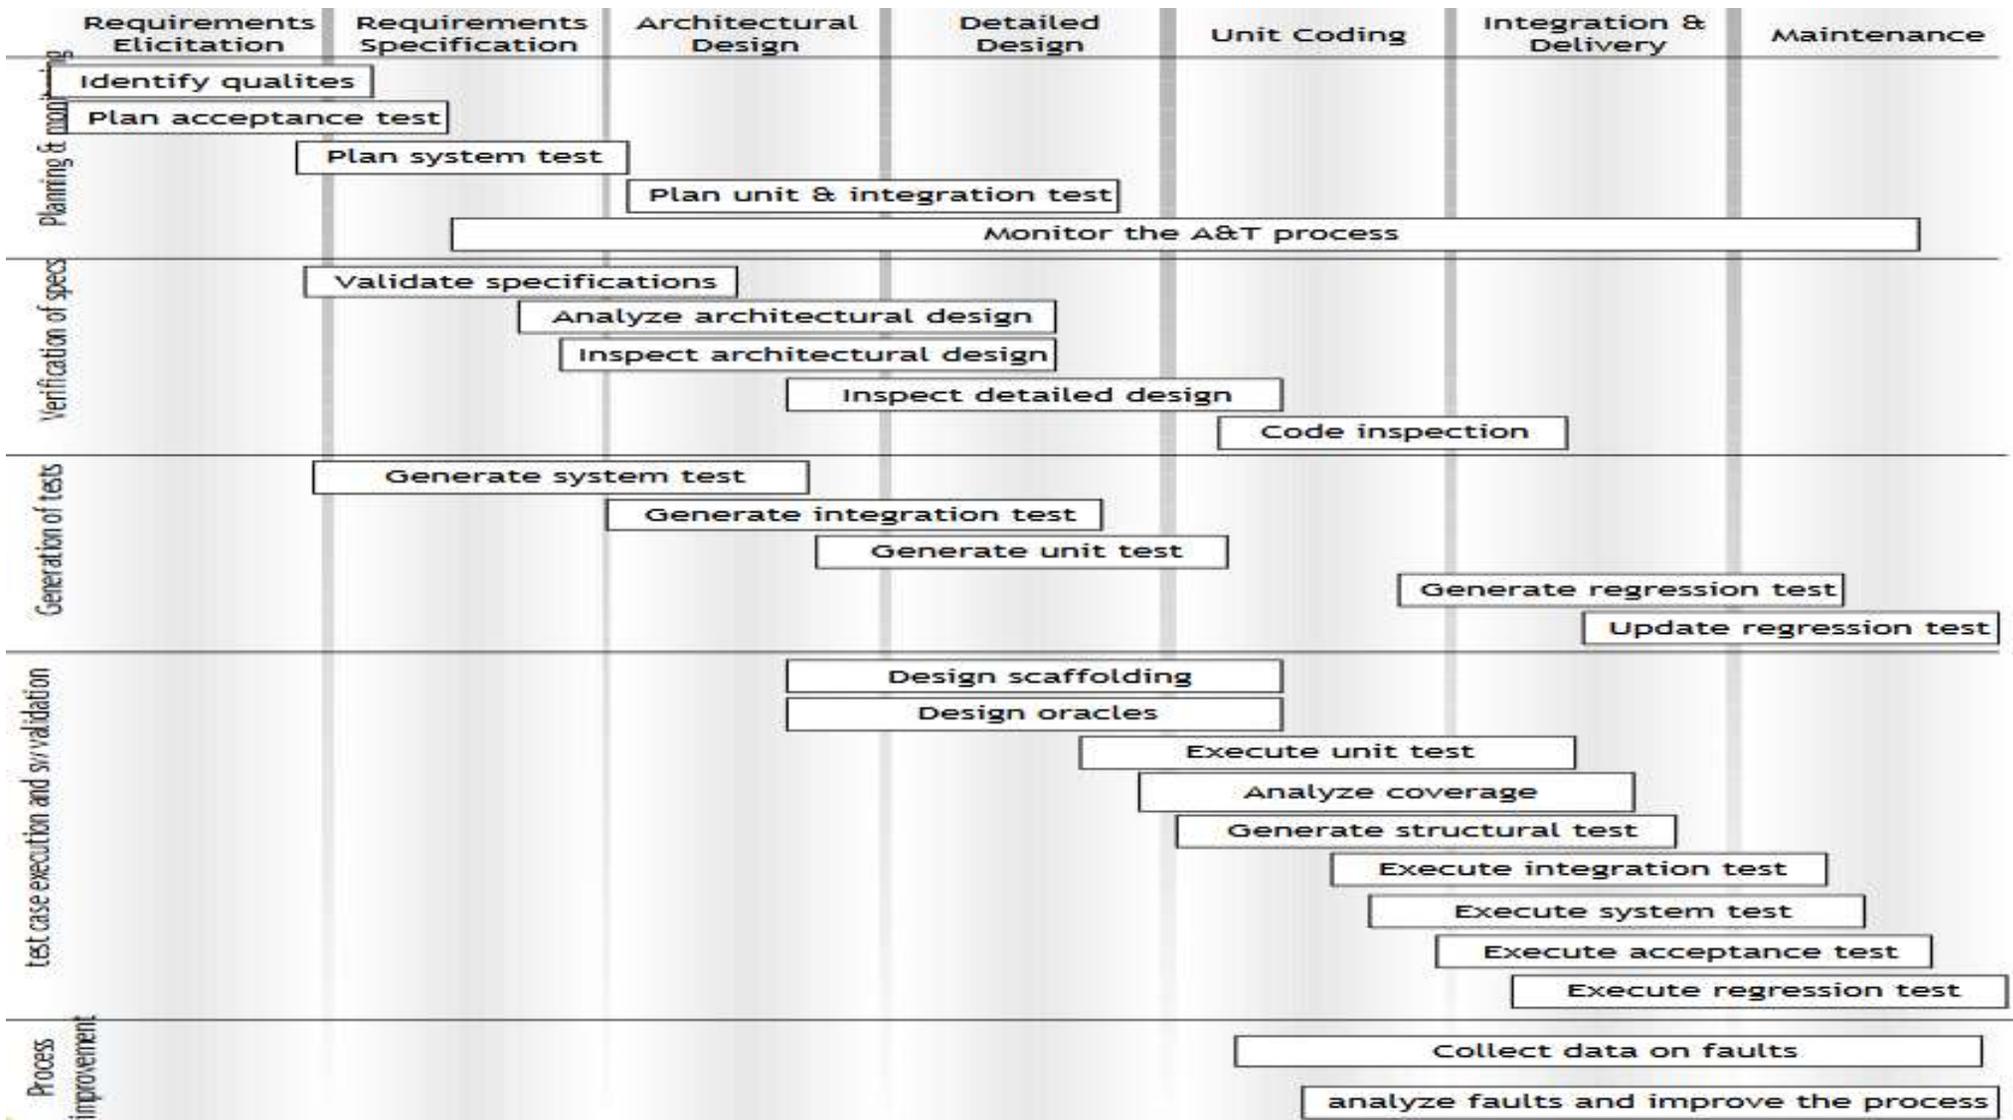

### 3. Come possiamo valutare se un prodotto è pronto per essere rilasciato?

- Alcune misure di **dependability** :
  - La **disponibilità** misura la qualità di un sistema in termini di tempo di esecuzione rispetto al tempo in cui il sistema è giù
  - Il **tempo medio tra i guasti** (MTBF) misura la qualità di un sistema in termini di tempo tra un guasto e il successivo
  - **L'affidabilità** indica la percentuale di operazioni che terminano con successo

### 3. Come possiamo valutare se un prodotto è pronto per essere rilasciato?

Le misure vanno ben definite (es. affidabilità)

- Applicazione e-shop realizzata con 100 operazioni
  - Il software funziona correttamente fino al punto in cui viene indicata una carta di credito: nel 50% dei casi viene addebitato l'importo sbagliato.
- Qual è l'affidabilità del sistema?
  - Se contiamo la percentuale di operazioni corrette, solo una operazione su 100 fallisce: il sistema è affidabile al 99%
  - Se contiamo le sessioni, solo il 50% affidabile

### 3. Come possiamo valutare se un prodotto è pronto per essere rilasciato? Alfa e beta test

- Alfa test:

- test eseguiti dagli sviluppatori o dagli utenti in ambiente controllato, osservati dall'organizzazione dello sviluppo

- Beta test:

- test eseguiti da utenti reali nel loro ambiente, eseguendo attività reali senza interferenze o monitoraggio ravvicinato

# 4. Come possiamo controllare la qualità delle release successive?


- Attività dopo la consegna
  - test e analisi del codice nuovo e modificato
  - riesecuzione dei test di sistema
  - memorizzazione di tutti i bug trovati
  - test di regressione
    - Quasi automatico
  - distinzione tra "major" e "minor" revisions
    - 2.0 VS 1.4
    - 1.5 VS 1.4

# 5. Come può essere migliorato il processo di sviluppo?


- Si incontrano gli stessi difetti progetto dopo progetto
  - identificare e rimozione dei punti deboli nel processo di sviluppo
    - Per esempio cattive pratiche di programmazione
  - identificare e rimuovere i punti deboli del test e dell'analisi che consentono loro di non essere individuati

# Verifica vs convalida

- La convalida risponde alla domanda:
  - stiamo costruendo il sistema che serve all'utente
- La verifica risponde alla domanda
  - Stiamo costruendo un sistema che rispetta le specifiche?

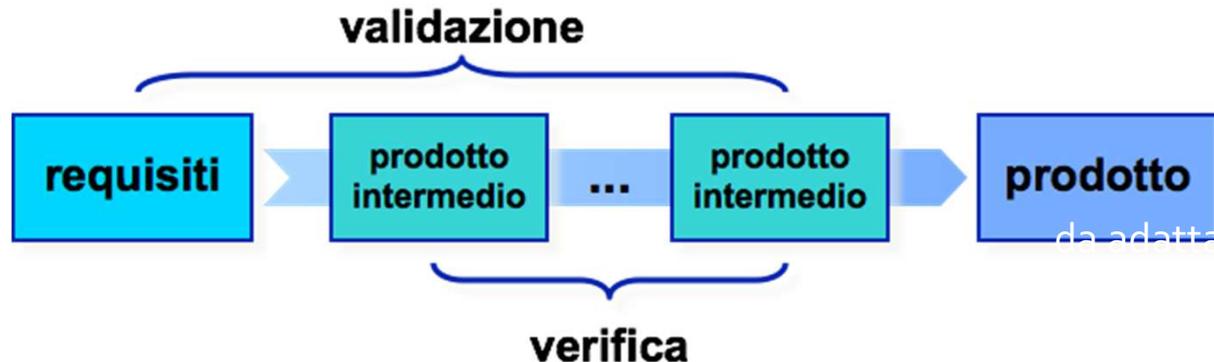

# Verifica vs convalida

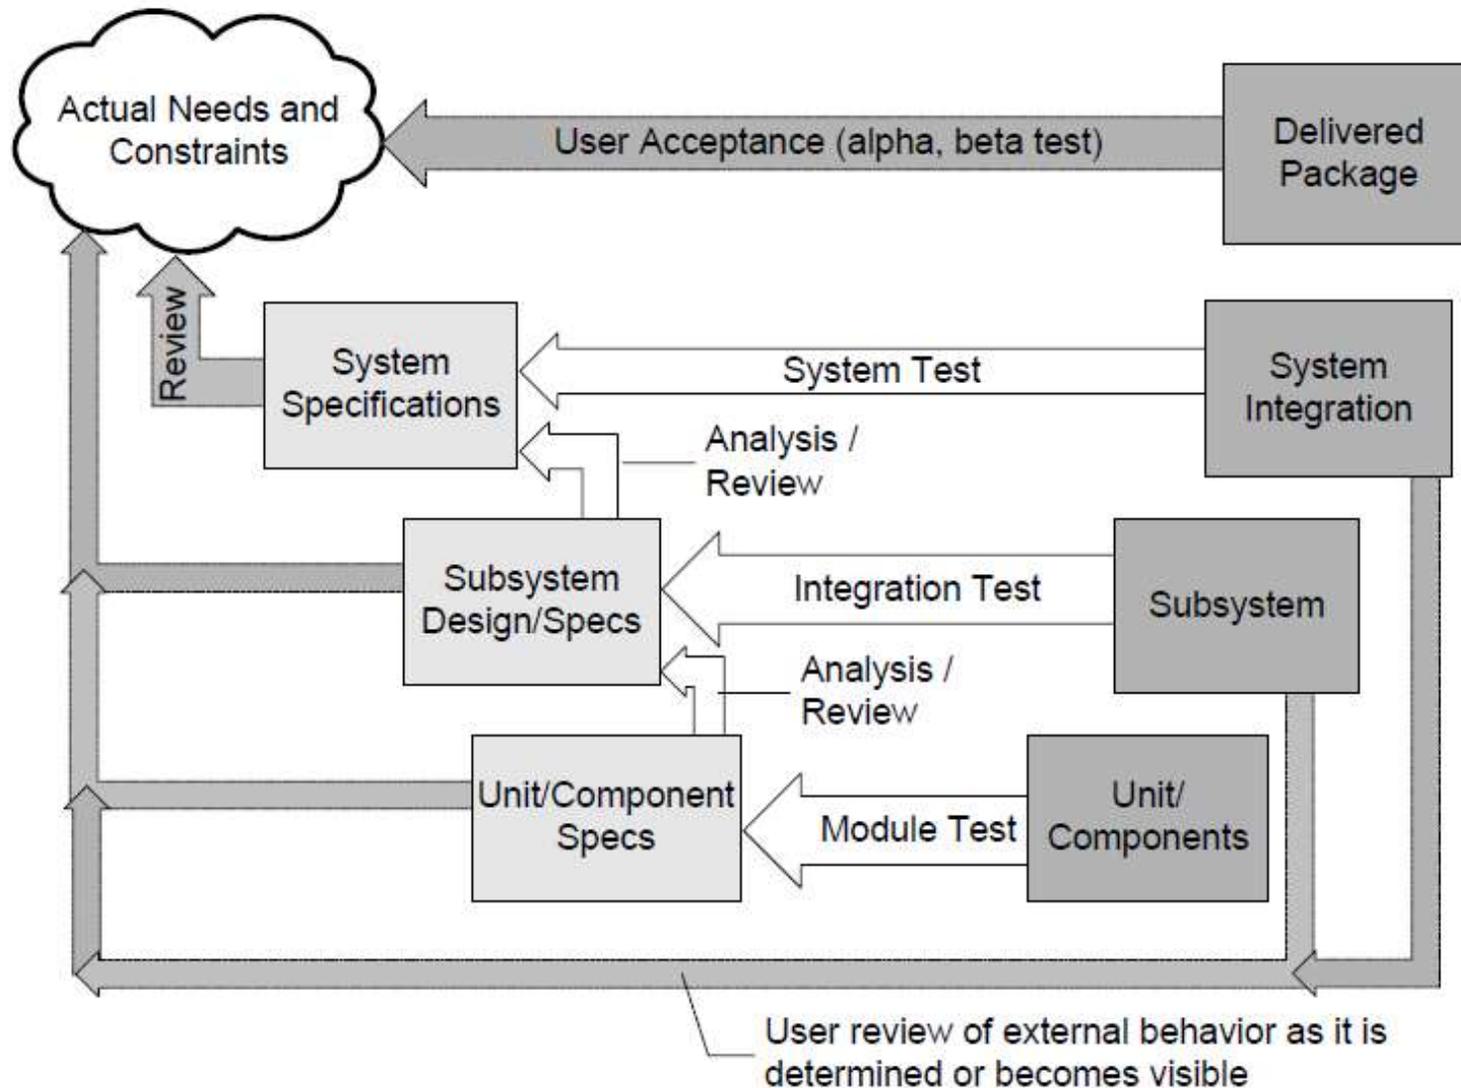

# Terminologia IEEE: malfunzionamento

## ■ Malfunzionamento

- Il sistema software non si comporta secondo le aspettative o le specifiche
  - Es. output non atteso
- un malfunzionamento ha una natura dinamica: accade in un certo istante di tempo e può essere osservato solo mediante esecuzione.
- causato da un difetto (o più difetti)

# Terminologia IEEE: Difetto

- Difetto o anomalia (bug o fault)
  - Un difetto appartiene alla struttura statica del programma (il codice),
  - Non sempre manifesta un malfunzionamento: in questo caso si dice latente
    - Ad esempio, il caso in cui il difetto è contenuto in un cammino che non viene praticamente mai eseguito;
    - un altro caso è rappresentato dalla presenza di più difetti il cui effetto totale è nullo

# Esempio

```
int raddoppia (int x){  
    return x*x ;  
}
```

- Con input 3, restituisce 9
  - malfunzionamento del metodo raddoppia
- Un malfunzionamento è causato dalla presenza di un difetto:
  - In questo caso l'operatore \* invece di +


# Terminologia IEEE: Errore

## ■ Errore

- incomprensione umana nel tentativo di comprendere o risolvere un problema, o nell'uso di strumenti.
- nel metodo raddoppia errore di editing (si spera!)

# Limiti del testing

- Cosa significa "optimistic inaccuracy"

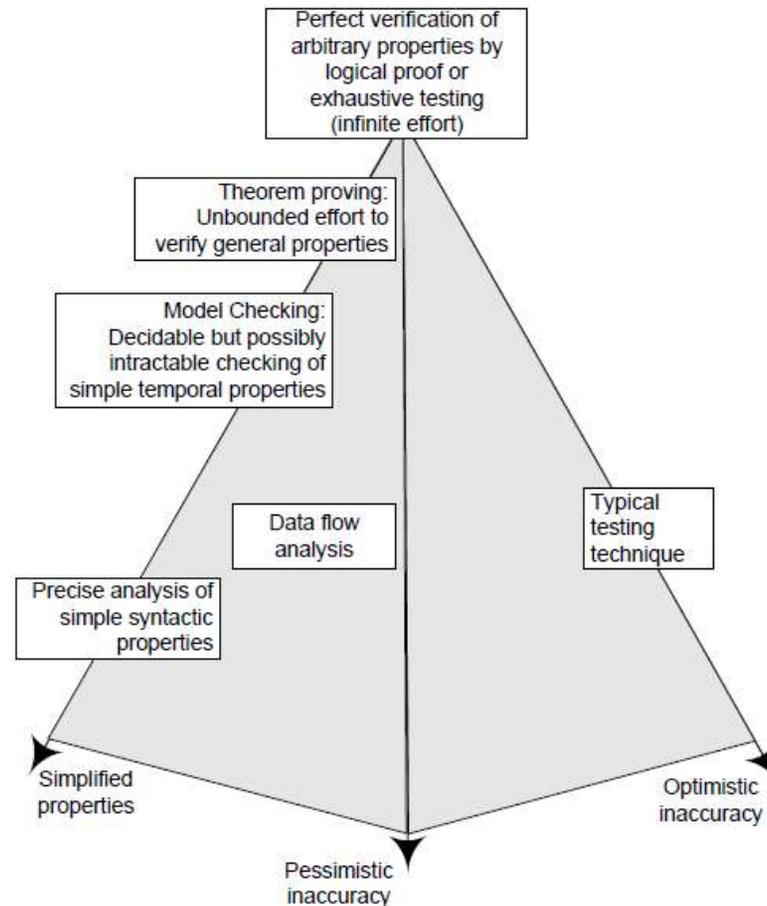

# Limiti teorici e pratici del testing

- Il Testing è una tecnica di verifica ed è come le altre sottoposta al problema dell'indecidibilità: una **prova formale di correttezza** corrisponderebbe all'esecuzione del sistema con tutti i possibili input

il **testing esaustivo** (eseguire e provare ogni possibile input del programma) richiederebbe:

- un tempo infinito, se gli input sono infiniti (oltre ad avere in questi casi limiti fisici di memoria)
- un tempo troppo lungo, per domini di input finiti ma molto grandi
  - per un programma che fa la somma di due **int** ci vorrebbero

$$2^{32} \times 2^{32} = 2^{64} \approx 10^{21}$$

casi di test, ipotizzando 1 nanosecondo per ogni esecuzione

$$10^{21} \times 10^{-9} = 10^{12} \approx 30.000 \text{ anni}$$

# Tesi di Dijkstra

Il test di un programma può rilevare  
la presenza di difetti, ma non  
dimostrarne l'assenza

# La verifica statica

## ■ **Verifica senza esecuzione del codice**

### ■ Metodi manuali

- basati sulla lettura del codice (desk-check)
- più comunemente usati
- più o meno formalmente documentati

### ■ Metodi formali o Analisi Statica supportata da strumenti

- model checking
- esecuzione simbolica
- interpretazione astratta

# Modelli finiti

- Tecnica basata sulla dimostrazione formale di correttezza di un modello finito (dimostrazione possibile) e istanziamento del modello.
- Esempio protocollo «two-phase locking»:
  - si dimostra corretto
  - se istanziato garantisce assenza di malfunzionamenti dovuti alla race condition
- Osservazioni:
  - Ci sono applicazioni che non usano «two-phase locking» e sono corrette (approcci pessimistici)
  - Occorre comunque provare che il programma applica correttamente il protocollo, ma di solito è più facile che provare l'assenza di malfunzionamenti in generale

# Vantaggi della verifica manuale (desk-check)

- Praticità e intuitività
- Ideale per alcune caratteristiche di qualità
- Convenienza economica
  - costi dipendenti dalle dimensioni del codice
  - bassi costi di infrastruttura
  - buona prevedibilità dei risultati

# Metodi di lettura del codice

- Inspection e Walkthrough
- Sono metodi pratici
  - basati sulla lettura del codice
  - dipendenti dall'esperienza dei verificatori
  - per organizzare le attività di verifica
  - per documentare l'attività e i suoi risultati
- Sono metodi complementari tra loro

# Inspection

- Obiettivi
  - rivelare la presenza di difetti
  - eseguire una lettura mirata del codice (guidata da una lista di controllo che va aggiornata via via)
- Strategia
  - focalizzare la ricerca su aspetti ben definiti (error guessing)
    - Ex: off-by-one error (aka Obi-Wan error)
- Agenti
  - verificatori diversi dai programmatori

# Liste di controllo

- Le liste di controllo sono aggiornate ad ogni iterazione di inspection
- Contengono solo aspetti che non possono essere controllate in maniera automatica
- Sono frutto dell'esperienza degli ispettori

## Java Checklist: Level 1 inspection (single-pass read-through, context independent)

FEATURES (where to look and how to check):			
Item (what to check)	yes	no	comments
<i>FILE HEADER: Are the following items included and consistent?</i>			
Author and current maintainer identity			
Cross-reference to design entity			
Overview of package structure, if the class is the principal entry point of a package			
<i>FILE FOOTER: Does it include the following items?</i>			
Revision log to minimum of 1 year or at least to most recent point release, whichever is longer			
<i>IMPORT SECTION: Are the following requirements satisfied?</i>			
Brief comment on each import with the exception of standard set: java.io.*, java.util.*			
Each imported package corresponds to a dependence in the design documentation			
<i>CLASS DECLARATION: Are the following requirements satisfied?</i>			
The visibility marker matches the design document			
The constructor is explicit (if the class is not <i>static</i> )			
The visibility of the class is consistent with the design document			
<i>CLASS DECLARATION JAVADOC: Does the Javadoc header include:</i>			
One sentence summary of class functionality			
Guaranteed invariants (for data structure classes)			
Usage instructions			
<i>CLASS: Are names compliant with the following rules?</i>			
Class or interface: CapitalizedWithEachInternalWordCapitalized			
Special case: If class and interface have same base name, distinguish as ClassNameEfc and ClassNameImpl			
Exception: ClassNameEndsWithException			
Constants (final): ALL_CAPS_WITH_UNDERSCORES			
Field name: capsAfterFirstWord. name must be meaningful outside of context			
<i>IDIOMATIC METHODS: Are names compliant with the following rules?</i>			
Method name: capsAfterFirstWord			
Local variables: capsAfterFirstWord.			
Name may be short (e.g., i for an integer) if scope of declaration and use is less than 30 lines.			
Factory method for X: newX			
Converter to X: toX			
Getter for attribute x: getX();			
Setter for attribute x: void setX			

## Java Checklist: Level 2 inspection (comprehensive review in context)

FEATURES (where to look and how to check):			
Item (what to check)	yes	no	comments
<i>DATA STRUCTURE CLASSES: Are the following requirements satisfied?</i>			
The class keeps a design secret			
The substitution principle is respected: Instance of class can be used in any context allowing instance of superclass or interface			
Methods are correctly classified as constructors, modifiers, and observers			
There is an abstract model for understanding behavior			
The structural invariants are documented			
<i>FUNCTIONAL (STATELESS) CLASSES: Are the following requirements satisfied?</i>			
The substitution principle is respected: Instance of class can be used in any context allowing instance of superclass or interface			
<i>METHODS: Are the following requirements satisfied?</i>			
The method semantics are consistent with similarly named methods. For example, a “put” method should be semantically consistent with “put” methods in standard data structure libraries			
Usage examples are provided for nontrivial methods			
<i>FIELDS: Are the following requirements satisfied?</i>			
The field is necessary (cannot be a method-local variable)			
Visibility is protected or private, or there is an adequate and documented rationale for public access			
Comment describes the purpose and interpretation of the field			
Any constraints or invariants are documented in either field or class comment header			
<i>DESIGN DECISIONS: Are the following requirements satisfied?</i>			
Each design decision is hidden in one class or a minimum number of closely related and co-located classes			
Classes encapsulating a design decision do not unnecessarily depend on other design decisions			
Adequate usage examples are provided, particularly of idiomatic sequences of method calls			
Design patterns are used and referenced where appropriate			
If a pattern is referenced: The code corresponds to the documented pattern			

# Attività dell'inspection

- Fase 1: pianificazione
- Fase 2: definizione della lista di controllo
- Fase 3: lettura del codice
- Fase 4: correzione dei difetti

# Walkthrough

## ■ Obiettivo

- rivelare la presenza di difetti
- eseguire una lettura critica del codice

## ■ Strategia

- percorrere il codice simulandone l'esecuzione

## ■ Agenti

- gruppi misti ispettori e sviluppatori

# Attività di walkthrough

- Fase 1: pianificazione
- Fase 2: lettura del codice
- Fase 3: correzione dei difetti

# Inspection vs walkthrough

## ■ Affinità

- controlli statici basati su desk-test
- programmatori e verificatori contrapposti
- documentazione formale

## ■ Differenze

- inspection basato su errori presupposti
- walkthrough basato sull'esperienza
- walkthrough più collaborativo
- inspection più rapido

# Syllabus

- Cap 1-2 -18
  - Software Testing and Analysis: Process, Principles and Techniques-
  - Mauro Pezzè e Michal Young